



Accelerating
the future
of aerospace

NLR-CR-2025-227 | november 2025

Berekening vliegtuiggeluid 2024 rond civiele en militaire luchthavens

OPDRACHTGEVER: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu



Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum



Accelerating
the future
of aerospace

NLR-CR-2025-227 | november 2025

Berekening vliegtuiggeluid 2024 rond civiele en militaire luchthavens

OPDRACHTGEVER: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

AUTEUR(S):

B.J. Hoekerswever

NLR

De eigenaar en/of opdrachtgever hebben toestemming gegeven om dit rapport te publiceren. Uit dit rapport mag worden geciteerd indien volledige bronvermelding plaatsvindt. Voor commercieel gebruik van dit rapport moet voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of opdrachtgever gegeven worden.

OPDRACHTGEVER	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
CONTRACTNUMMER	3910194526
EIGENAAR	NLR
NLR DIVISIE	Aerospace Operations
VERSPREIDING	Onbeperkt
RUBRICERING TITEL	ONGERUBRICEERD

GOEDGEKEURD DOOR:		DATUM
AUTEUR	B.J. Hoekerswever	17-11-2025
REVIEWER	R.H. Hogenhuis	17-11-2025
BEHERENDE AFDELING	W. de Haan	17-11-2025

Samenvatting

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Ministerie van Defensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om blootstelling-responsrelaties op te stellen voor diverse Nederlandse luchthavens. Het NLR heeft ten behoeve van dit onderzoek gegevens berekend waarmee inzicht verkregen wordt in het door vliegtuigen geproduceerde geluid rondom luchthavens in het jaar 2024. Hierbij gaat het om zowel civiel als militair vliegtuiggeluid.

Het RIVM heeft een keuze gemaakt voor geluidmaten waarvoor blootstelling-responsrelaties kunnen worden afgeleid. Daarom zijn meerdere berekeningen per luchthaven uitgevoerd waarbij meerdere geluidmaten zijn berekend, namelijk kosteneenheden, L_{den} en L_{night} .

De berekeningen zijn uitgevoerd voor 5 civiele luchthavens inclusief Schiphol, 6 Nederlandse militaire vliegbases en de NAVO vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland. De berekening voor Schiphol is uitgevoerd met het Doc.29 geluidmodel en de overige berekeningen zijn uitgevoerd met het Nederlands rekenmodel. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wettelijke rekenvoorschriften voor K_e en L_{den} berekeningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voorschriften voor Schiphol, voor de andere civiele luchthavens en voor de militaire luchthavens.

Om een goede duiding van de resultaten mogelijk te maken beschrijft deze rapportage diverse uitgangspunten en aannames die ten grondslag liggen aan de berekeningen. Daarnaast verschaft de rapportage informatie over de betrouwbaarheid van de rekenresultaten.

Inhoudsopgave

Afkortingen	5
1 Introductie	6
2 Berekende geluidmaten	7
2.1 Geluidmaten voor individuele vliegtuigbewegingen	7
2.2 Geluidmaten voor meerdere vliegtuigbewegingen	8
2.2.1 Kosteneenheden	9
2.2.2 L_{den} en L_{night}	9
3 Toegepaste rekenmethode	11
3.1 Uitgevoerde berekeningen	11
3.2 Berekeningsmethodiek	12
3.2.1 Invoergegevens	12
3.2.2 Rekenproces	13
3.3 Uitgangspunten berekeningen	14
3.3.1 Uitgangspunten gehanteerde rekenmethode	14
3.3.2 Uitgangspunten met betrekking tot het vliegverkeer	15
3.3.3 Uitgangspunten met betrekking tot de vliegroutes	16
3.3.4 Luchthavenspecifieke uitgangspunten	17
3.4 Betrouwbaarheid geluidberekeningen	20
3.5 Gevolgen voor de diverse luchthavens	21
4 Interferentie tussen verschillende luchthavens	23
5 Referenties	24
Appendix A Beschrijving rekengebieden	25

Afkortingen

ACRONIEM	OMSCHRIJVING
AIP	Aeronautical Information Publication
AMB	Algemeen Maatschappelijk Belang
dB	Decibel
dB(A)	A-gewogen decibel
IenW	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IFR	Instrument Flight Rules
Ke	Kosteneenheid
L	Geluidniveau
L _A	A-gewogen geluidniveau
L _{AE}	Equivalent geluidniveau
L _{Amax}	Maximaal A-gewogen geluidniveau of piekniveau
L _{den}	Day-Evening-Night Geluidbelasting
LVNL	Luchtverkeersleiding Nederland
NAVO	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NLR	Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
NRM	Nederlands rekenmodel
OMIS	Operationeel Management Informatie Systeem
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMI	Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
SEL	Sound Exposure Level
SKHV	Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
SPL	Sound Pressure Level
VFR	Visual Flight Rules

1 Introductie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Ministerie van Defensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om te onderzoeken of blootstelling-responsrelaties kunnen worden opgesteld voor diverse Nederlandse luchthavens. Het NLR heeft ten behoeve van dit onderzoek gegevens berekend waarmee inzicht verkregen wordt in het door vliegtuigen geproduceerde geluid rondom luchthavens in het jaar 2024. Hierbij gaat het om zowel civiel als militair vliegtuiggeluid.

Het RIVM heeft een keuze gemaakt voor geluidmaten waarvoor blootstelling-responsrelaties kunnen worden onderzocht. Daarom zijn meerdere berekeningen per luchthaven uitgevoerd waarbij meerdere geluidmaten zijn berekend. Deze rapportage gaat over de berekeningen die het NLR voor het RIVM heeft uitgevoerd. Hierbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

- Overzicht van de berekende geluidmaten en een toelichting bij de betekenis van deze geluidmaten (hoofdstuk 2).
- Beschrijving van de invoergegevens en de methode waarmee deze geluidmaten berekend zijn, inclusief duiding van de gemaakte aannames en keuzes en inzicht in de betrouwbaarheid van de berekende gegevens (hoofdstuk 3).
- Inzicht in locaties waar geluid van verkeer vanaf meerdere luchthavens hoorbaar is (hoofdstuk 4).

2 Berekenende geluidmaten

Geluid ontstaat door drukveranderingen. Het geluidniveau (L) wordt daarbij uitgedrukt in ‘decibel’ (dB). Het geluidniveau wordt ook wel ‘sound pressure level’ (SPL) genoemd. Vliegtuiggeluid is samengesteld uit een mix van frequenties, met elk een eigen intensiteit. Omdat het menselijk gehoor niet voor elke frequentie even gevoelig is, worden de frequenties vaak gewogen voordat het geluidniveau bepaald wordt. Dit is de zogeheten A-weging.


De A-weging wordt doorgaans gebruikt voor vliegtuiggeluid. Het A-gewogen geluidniveau (L_A) wordt uitgedrukt in ‘A-gewogen decibel’ (dB(A)). Hierbij worden de frequenties waarvoor het menselijk gehoor minder gevoelig is minder zwaar meegewogen dan de frequenties waarvoor het menselijk gehoor wel gevoelig is. Vliegtuiggeluid kan in verschillende geluidmaten uitgedrukt worden. De geluidmaten voor luchtvaart zijn op hoofdlijnen in twee groepen in te delen:

1. Geluidmaten voor elke vliegtuigbeweging afzonderlijk. Het geluid van individuele vliegtuigbewegingen wordt *geluidniveau* genoemd.
2. Geluidmaten voor meerdere vliegtuigbewegingen samen. Het geluid van meerdere vliegtuigbewegingen samen wordt *geluidbelasting* genoemd.

Een vliegtuigbeweging betreft één start, of één landing. Beide bovengenoemde groepen geluidmaten zullen in de volgende twee paragrafen besproken worden.

2.1 Geluidmaten voor individuele vliegtuigbewegingen

Tijdens een vliegtuigpassage zal het (A-gewogen) geluidniveau eerst toenemen, een maximaal oftewel piekniveau bereiken (L_{Amax}) en vervolgens uitdoven. Dit is grafisch weergegeven in *Figuur 1*, waarin het geluidniveau (L_A) is uitgezet tegen de tijd. De totale hoeveelheid geluid die gedurende de gehele duur van de passage wordt geproduceerd, kan worden opgeteld. Vervolgens kan deze over een bepaalde periode gelijk worden verdeeld. Indien het geluid verdeeld wordt over een periode van één seconde, wordt dit het ‘Sound Exposure Level’ (SEL) genoemd. Dit wil zeggen dat het SEL het geluidniveau is dat, indien de vliegtuigpassage één seconde zou duren, dezelfde hoeveelheid geluidenergie zou produceren als de gehele beschouwde vliegtuigpassage. De SEL is dus een optelling van alle geluidenergie die gedurende een vliegtuigpassage wordt geproduceerd (zie *Figuur 1*).

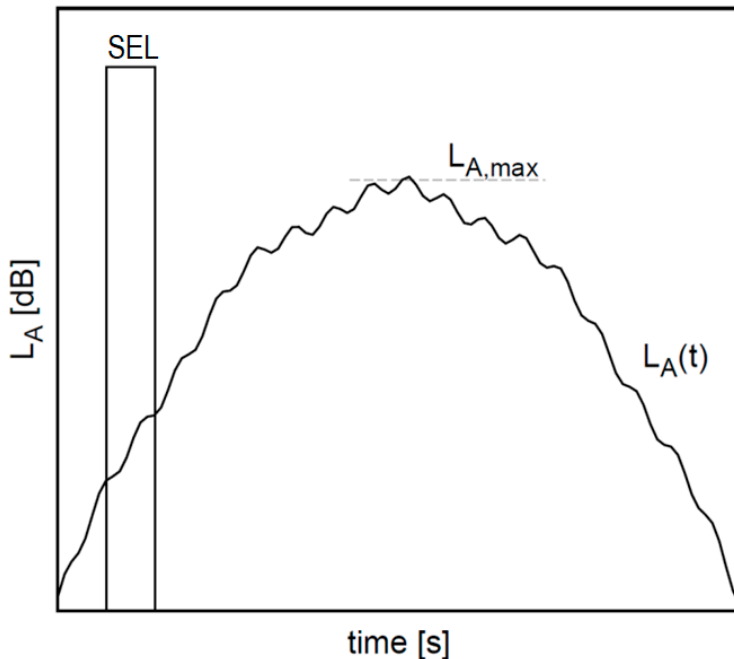

Figuur 1: Verschillende geluidmaten tijdens vliegtuigpassage

In deze studie zijn zowel $L_{A,max}$ als SEL niveaus bepaald per vliegtuigbeweging. Deze maten dienen namelijk als basis voor de geluidbelastingsmaten K_e , L_{den} en L_{night} .

2.2 Geluidmaten voor meerdere vliegtuigbewegingen

Geluidmaten voor meerdere vliegtuigbewegingen samen geven de geluidbelasting weer. Er zijn verschillende maten die de geluidbelasting omschrijven. De geluidniveaus van alle individuele vliegtuigbewegingen worden hiervoor op een voorgeschreven manier bij elkaar opgeteld. Hierbij kan voor de verschillende geluidmaten rekening gehouden worden met:

- De hoeveelheid geluid per individuele vliegtuigbeweging (het geluidniveau)
- Het aantal vliegtuigbewegingen gedurende een periode
- Het tijdstip van de vliegtuigbewegingen

De volgende geluidmaten voor de geluidbelasting zijn in deze rapportage opgenomen:

1. Kosteneenheden (zie paragraaf 2.2.1)
2. L_{den} (zie paragraaf 2.2.2)
3. L_{night} (zie paragraaf 2.2.2)

Deze geluidmaten zullen worden berekend op een grid met gelijkmatig verdeelde punten. Daarbij zal voor ieder punt een losse berekening worden uitgevoerd om de waarde van de geluidmaat in het betreffende punt te vinden (zie paragraaf 3.2.2 voor meer uitleg over het rekenproces en Appendix A voor informatie over de gehanteerde rekengebieden).

2.2.1 Kosteneenheden

De geluidmaat Kosteneenheden (Ke) is gebaseerd op het vliegverkeer gedurende een jaar en wordt bepaald door piekniveaus (L_{Amax}) van afzonderlijke vliegtuigbewegingen op te tellen, waarbij een nachtstraffactor wordt toegekend aan bewegingen gedurende de avond en de nacht, waardoor deze bewegingen zwaarder meewegen. De Ke geluidmaat wordt toegepast voor handhavingsberekeningen voor Nederlandse militaire luchthavens en voor de zonebewaking voor vliegbasis Geilenkirchen.

De formule voor de geluidbelasting uitgedrukt in Kosteneenheden is als volgt:

$$B = 20 \log (\sum N \times 10^{L_{Amax}/15}) - 157, \text{ uitgedrukt in Ke}$$

Waarin:

- B = geluidbelasting
- L_{Amax} = het piekniveau ten gevolge van één vliegtuigpassage, uitgedrukt in dB(A) en buitenshuis bepaald.
- N = nachtstraffactor afhankelijk van de periode van het etmaal waarin de vliegtuigpassage plaatsvindt. Door deze nachtstraffactor zal een vliegtuigbeweging tijdens de avond of nacht zwaarder meewegen in een Ke-berekening dan een vliegtuigbeweging tijdens de dag waarbij de waarde als volgt varieert over het etmaal:

○ 08:00-18:00 uur	N = 1
○ 18:00-19:00 uur	N = 2
○ 19:00-20:00 uur	N = 3
○ 20:00-21:00 uur	N = 4
○ 21:00-22:00 uur	N = 6
○ 22:00-23:00 uur	N = 8
○ 23:00-06:00 uur	N = 10
○ 06:00-07:00 uur	N = 8
○ 07:00-08:00 uur	N = 4
- $\sum$ = somming van de bijdragen van alle relevante vliegtuigbewegingen die gedurende één jaar starten van of landen op de luchthaven.

2.2.2 L_{den} en L_{night}

De L_{den} (Day-Evening-Night) en L_{night} zijn geluidmaten waarin, voor een willekeurige te onderzoeken periode, de bijdragen van alle vliegtuigbewegingen gedurende die periode worden meegenomen.

De L_{den} wordt berekend voor het gehele etmaal en kent drie tijdsblokken:

- de dagperiode van 7 tot 19 uur
- de avondperiode van 19 tot 23 uur
- de nachtperiode van 23 tot 7 uur.

De L_{den} kan met de volgende formule bepaald worden:

$$L_{den} = 10 \log (\sum (10^{SEL_{day}/10}) + \sum (10^{(SEL_{evening}+5dB(A))/10}) + \sum (10^{(SEL_{night}+10dB(A))/10})) - 10 \log(T), \text{ uitgedrukt in dB(A)},$$

Waarin:

SEL = sound exposure level (zie paragraaf 2.1), uitgedrukt in dB(A) en buitenshuis bepaald. Hierbij is SEL_{day} het sound exposure level van een passage gedurende de dag, SEL_{evening} het sound exposure level van een passage gedurende de avond en SEL_{night} het sound exposure level van een passage gedurende de nacht, waarbij een nachtstrafactor wordt toegekend aan passages gedurende de avond en nacht.

Σ = somming van de bijdragen van alle vliegtuigen die in de onderzochte periode starten van of landen gedurende de dag, avond of nacht.

T = het aantal seconden in de onderzochte periode, in het geval van de berekeningen voor dit onderzoek, is dit voor L_{den} 24 uur per dag gedurende een heel jaar en voor L_{night} 8 uur per dag gedurende een heel jaar.

De L_{den} wordt rondom vele luchthavens gebruikt om de geluidbelasting ten gevolge van vliegverkeer te bepalen en is dus een standaardmaat voor vliegtuiggeluid. Voor civiele luchthavens wordt de L_{den} gebruikt voor handhaving.

De L_{den} kan voor willekeurige periodes worden bepaald, waarbij het eindresultaat wordt genormaliseerd naar de beschouwde periode (de waarde van deze geluidmaat zal daarom dezelfde orde van grootte hebben ongeacht of deze bijvoorbeeld voor een dag of een jaar bepaald wordt en hangt slechts af van de gemiddelde geluidniveaus gedurende de beschouwde periode).

De L_{night} wordt bepaald zonder nachtstrafactor (er wordt dus geen 10 dB(A) opgeteld bij de SEL_{night}) en voor de periode van 2300u tot 0700u.

3 Toegepaste rekenmethode

Dit hoofdstuk gaat nader in op de berekeningen om de verschillende geluidmaten, zoals genoemd in het voorgaande hoofdstuk, te bepalen. Hierbij komt het volgende aan bod:

- Eerst wordt een overzicht gegeven van de luchthavens en periodes waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd (zie paragraaf 3.1).
- Daarna volgt een algemene beschrijving van de gehanteerde berekeningsmethodiek (zie paragraaf 3.2).
- Vervolgens worden de uitgangspunten van de diverse berekeningen beschreven, bijvoorbeeld met betrekking tot de verkeersverdeling en de vliegroutes (zie paragraaf 3.3).
- Tot slot wordt ingegaan op de aannames die gedaan worden bij de berekeningen en het effect dat deze aannames hebben op de betrouwbaarheid van de uitkomsten (zie paragraaf 3.4).

3.1 Uitgevoerde berekeningen

Voor dit onderzoek zijn geluidberekeningen uitgevoerd voor in totaal twaalf luchthavens en luchtmachtbases:

- Schiphol
- Eelde
- Lelystad Airport
- Rotterdam the Hague Airport
- Maastricht Aachen Airport
- Leeuwarden
- De Kooy
- Volkel
- Eindhoven
- Woensdrecht
- Gilze- Rijen
- Geilenkirchen

Voor alle luchthavens zijn berekeningen uitgevoerd voor kalenderjaar 2024 (1 januari 2024 tot en met 31 december 2024). Alleen voor Schiphol is gerekend met het gebruiksjaar 2024, wat loopt van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024.


Vanwege de geringe hoeveelheid vliegverkeer en het relatief lage aantal personen dat in de directe omgeving van deze luchthaven woont is in overleg met het RIVM besloten om geen berekeningen uit te voeren voor vliegbasis Deelen.

Voor vliegbasis Woensdrecht en vliegbasis Geilenkirchen geldt dat er geen L_{night} berekening is uitgevoerd gezien hier geen vluchten in de nachtelijke uren hebben plaatsgevonden.

3.2 Berekeningsmethodiek

Alle uitgevoerde berekeningen zijn, waar mogelijk, uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven rekenvoorschriften voor het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van vliegverkeer in K_e en L_{den} .

Figuur 2 geeft een globaal overzicht van geluidberekeningen. Dit overzicht geldt zowel voor Doc.29 als voor het Nederlandse rekenmodel. Voordat een berekening gestart kan worden dienen alle relevante invoergegevens verzameld te worden en zodanig verwerkt te worden dat ze in het rekenmodel gebruikt kunnen worden. De invoergegevens en het rekenproces zullen in het vervolg van deze paragraaf nader worden toegelicht.

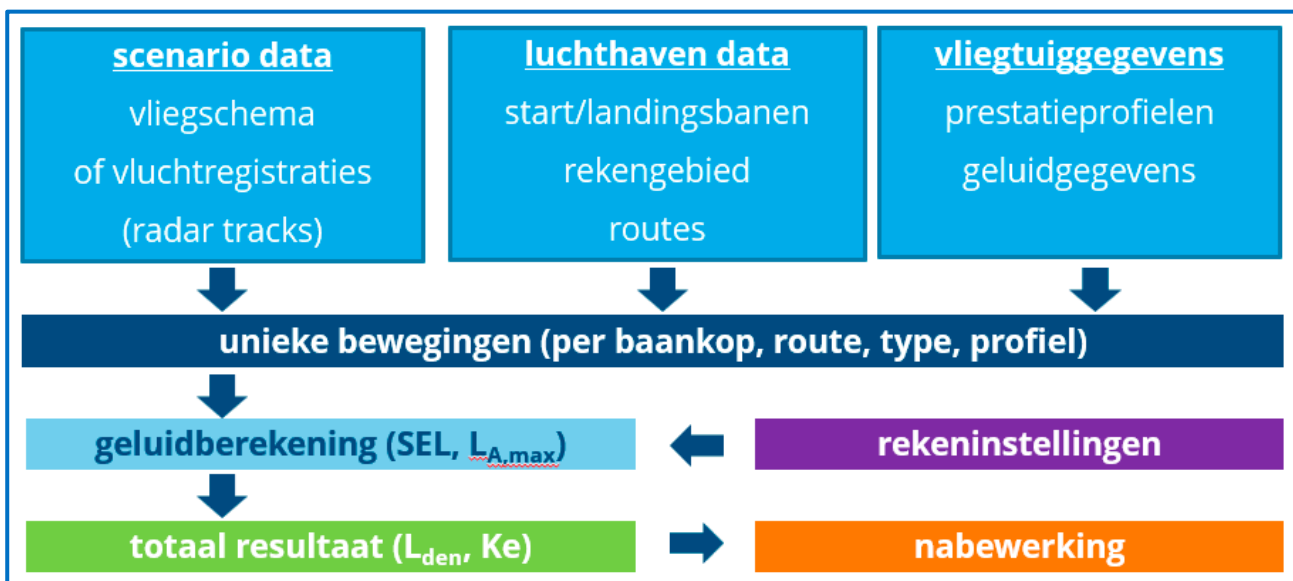

Figuur 2: Overzicht geluidberekeningen

De berekeningen betreffen zogeheten gridberekeningen. Bij gridberekeningen wordt het geluid berekend op een set gelijkmatig verdeelde punten binnen een rechthoekig gebied dat is afgebakend door coördinaten in het Rijksdriehoekstelsel.

De geluidberekening voor Schiphol is uitgevoerd met het Doc.29 rekenmodel. Voor de overige civiele luchthavens geldt dat ten tijde van de berekeningen nog geen Doc.29 rekenmodel operationeel was. Om die reden heeft het ministerie van IenW besloten om voor de overige civiele velden gebruik te maken van het Nederlands rekenmodel (NRM). Momenteel vindt handhaving voor de overige civiele luchthavens plaats met het NRM. In de toekomst zullen handhavingberekeningen uitgevoerd worden met Doc.29.

3.2.1 Invoergegevens

Om vliegtuiggeluid nabij een luchthaven te berekenen zijn drie types invoergegevens nodig (zie de bovenste drie blokken in *Figuur 2*):

- Scenariogegevens
- Luchthavengegevens
- Vliegtuiggegevens

Deze paragraaf geeft nadere uitleg over deze invoergegevens en in paragraaf 3.3 staat beschreven welke invoergegevens voor deze studie gebruikt zijn.

De scenariogegevens bevatten de volgende informatie voor iedere vliegtuigbeweging:

- Vliegtuigtype: dit is van belang omdat vliegtuigprestaties en geluidproductie verschillen voor verschillende types.
- Starttijd of landingstijd: hiermee wordt bepaald welke nachtstrafactor toegepast dient te worden in de K_e en L_{den} berekeningen en wordt vastgesteld in welk tijdsblok een beweging valt.
- Vluchttype: start, landing of circuit.
- Gebruikt baanuiteinde: hiermee wordt bepaald in welke richting een vliegtuig vliegt.
- Radargegevens: hiermee wordt de gevlogen route bepaald (niet voor alle vliegverkeer zijn radargegevens beschikbaar).
- Gevolgde procedure: de procedure bepaalt de vliegtuigprestaties tijdens een vliegtuigbeweging. De procedure kan op hoofdlijnen op twee manieren bepaald worden:
 1. Met behulp van radargegevens (door het hoogteverloop van een radartrack te analyseren, kan bepaald worden welke procedure is gevolgd).
 2. Op basis van vliegplaninformatie waarin staat welke procedure gevolgd is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de berekening van geluid rondom militaire vliegbases met uitzondering van Geilenkirchen.

Luchthavengegevens bevatten informatie over zaken die gerelateerd zijn aan de luchthaven en omvatten de volgende gegevens:

- Coördinaten van de uiteindes van de startbaan of startbanen.
- Ligging van de gemodelleerde routes voor gevallen waarbij geen radargegevens beschikbaar zijn.

Vliegtuiggegevens beschrijven wat de vliegtuigprestaties zijn gedurende een vliegtuigbeweging. Vliegtuigprestaties betreffen het verloop van de hoogte, vliegsnelheid en stuwkracht van een vliegtuig als functie van de afgelegde weg. De vliegtuigprestaties zijn beschreven in zogeheten vliegprofielen of prestatieprofielen.

Tevens zijn gegevens beschikbaar over de geluidproductie van een vliegtuig, zodat voor de gehele vliegbaan kan worden bepaald hoeveel geluid een vliegtuig produceert. De geluidgegevens betreffen zogeheten geluidtabellen. Deze tabellen specificeren geluidniveaus als functie van de afstand van de waarnemer tot het vliegtuig en van de stuwkracht van het vliegtuig.

3.2.2 Rekenproces

Om met behulp van de invoergegevens tot een geluidberekening te komen, dienen een aantal rekeninstellingen gedefinieerd te worden. Dit betreft bijvoorbeeld de volgende zaken:

- Omvang van het rekengebied; hiermee wordt gedefinieerd met welk rekengrid wordt gerekend (zowel de hoekpunten van het rekengebied als de afstand tussen gridpunten).
- Definitie van de gewenste geluidmaat (dient er bijvoorbeeld een L_{Amax} of SEL berekend te worden).

Als de rekeninstellingen gedefinieerd zijn en de invoergegevens beschikbaar zijn, kan een geluidberekening worden uitgevoerd voor iedere individuele vliegtuigbeweging. Met behulp van het grondpad (deze volgt uit de radartrack of de gemodelleerde route) en het hoogteprofiel (deze is gedefinieerd in een prestatieprofiel) wordt een 3D vliegbaan gemaakt, waarbij op ieder moment de 3D positie, de snelheid en de stuwkracht van het vliegtuig bekend zijn. De snelheid en stuwkracht worden bepaald aan de hand van het prestatieprofiel voor de gevlogen vliegprocedure.

De vliegbaan wordt in segmenten opgedeeld en vervolgens wordt voor ieder segment de afstand tussen het vliegtuig en een rekenpunt bepaald. Met behulp van de geluidtabel kan met deze afstand en de stuwkracht bepaald worden hoe hoog het geluidniveau op de grond is. In het geval van een L_{Amax} berekening wordt slechts het hoogste geluidniveau gedurende de gehele passage meegenomen, terwijl voor een SEL berekening de bijdrage van ieder segment wordt meegenomen. Op deze wijze wordt voor ieder rekenpunt de gewenste geluidwaarde voor een individuele passage bepaald.

Indien gebruik gemaakt wordt van gemodelleerde routes wordt hierbij ook routespreiding toegepast, waardoor rekening gehouden wordt met het feit dat niet ieder vliegtuig exact dezelfde route volgt. Hierbij worden geluidberekeningen uitgevoerd voor diverse deelroutes, waarbij op iedere deelroute een fractie van het verkeer geplaatst wordt.

De volgende stap is om de bijdragen van iedere individuele vliegtuigbeweging per rekenpunt op te tellen om zo tot een totale geluidbelasting per rekenpunt te komen. Bij deze optelling worden waar nodig nachtstraffactoren toegepast, waardoor vliegtuigbewegingen die gedurende de avond of nacht plaatsvinden zwaarder meetellen dan vliegtuigbewegingen die tijdens de dag plaatsvinden.

Bovenstaande methodiek wordt toegepast om de in hoofdstuk 2 beschreven geluidmaten te bepalen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wettelijke voorschriften voor het bepalen van de K_e en L_{den} geluidbelasting.

Voor deze studie zijn de berekeningsresultaten in het door het RIVM gevraagde uitvoerformaat (tekstbestanden) omgezet en zullen de resultaten verder verwerkt worden door het RIVM.

3.3 Uitgangspunten berekeningen

Bij de berekeningen worden diverse uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten worden in deze paragraaf nader beschreven. Hierbij gaat het zowel om algemene uitgangspunten die gelden voor alle of een deel van de berekeningen (paragraaf 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3), als om luchthaven specifieke uitgangspunten (paragraaf 3.3.4).

3.3.1 Uitgangspunten gehanteerde rekenmethode

De berekening voor Schiphol is uitgevoerd met het Doc.29 geluidmodel en de overige berekeningen zijn uitgevoerd met het NRM. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wettelijke rekenvoorschriften voor K_e en L_{den} berekeningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voorschriften voor Schiphol, voor de andere civiele luchthavens en voor de militaire luchthavens.

Bij handavingsberekeningen voor civiele luchthavens wordt de geluidbelasting uitgedrukt in L_{den} terwijl voor militaire luchthavens de K_e gehanteerd wordt. Bij het bepalen van de geluidmaten die niet voor de handhaving gebruikt worden (zoals de L_{den} voor militaire luchthavens) wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het rekenvoorschrift zoals dat voor de handavingsberekeningen wordt toegepast, maar dient opgemerkt te worden dat hierbij geen sprake is van een formeel rekenvoorschrift dat voor de betreffende berekening gehanteerd kan worden.

De vliegtuiggegevens zijn vastgelegd in de zogeheten appendices. Voor de uitgevoerde berekeningen zijn dezelfde versies van deze appendices gebruikt als voor andere berekeningen zoals militaire handavingsberekeningen. Daarbij zijn voor de verschillende luchthavens verschillende uitgangspunten, rekenvoorschriften en appendices gebruikt:

- Voor Schiphol zijn de berekeningen uitgevoerd met het Doc.29 geluidmodel (zie ref. 3).
- Voor Eelde, Lelystad Airport, Rotterdam the Hague Airport en Maastricht Aachen Airport is aangesloten bij het rekenvoorschrift voor de berekening van de L_{den} -geluidbelasting in dB(A) voor overige burgerluchthavens (ref. 4) en is gebruik gemaakt van informatie zoals beschikbaar in appendices versie 13.4 (ref. 5) en van de modelroutes zoals die ook voor eerder berekeningen (ref. 13) zijn gebruikt.
- Voor de militaire luchthavens (met uitzondering van Geilenkirchen) is aangesloten bij de handavingsberekeningen zoals die voor het jaar 2024 zijn uitgevoerd:
 - Leeuwarden: zie referentie [6] voor meer informatie.
 - De Kooy: zie referentie [7] voor meer informatie.
 - Volkel: zie referentie [8] voor meer informatie.
 - Eindhoven: zie referentie [9] voor meer informatie.
 - Woensdrecht: zie referentie [10] voor meer informatie.
 - Gilze- Rijen: zie referentie [11] voor meer informatie.
- Voor vliegbasis Geilenkirchen zijn de resultaten gebaseerd op de jaarberekening 2023 (zie referentie [12] voor meer informatie) en geschaald naar de aantallen starts en naderingen van 2024. Deze keuze is in overleg met het RIVM gemaakt omdat op het moment waarop de gegevens aan het RIVM werden aangeleverd, nog geen jaarberekening voor 2024 beschikbaar was.

De berekeningen worden uitgevoerd op rekengrids waarvan de afmetingen in Appendix A staan. De omvang van de rekengrids is vastgesteld in overleg met het RIVM, waarbij op verzoek van het RIVM is gekozen voor een afstand van 100 meter tussen de gridpunten. Voor Schiphol is gerekend met een afstand van 250 meter tussen de gridpunten waarna vervolgens is geïnterpoleerd om tot een afstand van 100 meter te komen. Deze stapgrootte is kleiner dan voorgeschreven in de rekenvoorschriften, waardoor een fijnmaziger resultaat verkregen wordt.

3.3.2 Uitgangspunten met betrekking tot het vliegverkeer

Voor de berekeningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare invoergegevens. Er is wel verschil in de gebruikte bronnen voor de civiele en militaire luchthavens. Per luchthaven kunnen er specifieke kenmerken zijn ten aanzien van hoe het vliegverkeer bij de berekeningen is meegenomen (zie daarvoor ook paragraaf 3.3.4.).

Voor Schiphol zijn verkeersgegevens gebruikt die continu verzameld worden via de luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Voor de overige civiele luchthavens zijn vluchtgegevens over 2024 opgevraagd bij de luchthavens. Waar nodig zijn de invoergegevens van de luchthavens verbeterd en/of aangevuld om de nauwkeurigheid van de rekenresultaten te verhogen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om correcties en aanvullingen van vliegtuigtypes, vliegtuigregistraties, de koppeling tussen vliegtuigen en geluidcategorieën, de landingsbanen en de vliegbestemming- of herkomst.

Voor militaire berekeningen worden de gegevens gebruikt die zijn gehanteerd voor de jaarberekeningen van 2024. De vluchten van het militaire verkeer worden geregistreerd door de lokale luchtverkeersleiders in het zogenoemde operationeel management informatie systeem (OMIS). Deze gegevens worden jaarlijks aan het NLR verstrekt voor het berekenen van de geluidbelasting in Kosteneenheden. Vliegtuigbewegingen van het burgermedegebruik en vliegtuigbewegingen van het helikopter verkeer van politie en ambulance worden deels buiten OMIS geregistreerd. De toegepaste vertaalslag van vluchtregistratie naar invoer voor het rekenmodel is identiek aan wat bij de jaarlijkse Ke berekeningen wordt toegepast.

Voor Geilenkirchen worden de vliegplangegevens normaliter door de luchtverkeersleiding geregistreerd en vervolgens aan het NLR aangeleverd. Voor 2024 geldt dat de jaarlijkse geluidbelastingberekening nog niet uitgevoerd was op het moment waarop de gegevens aan het RIVM werden aangeleverd. Om die reden is de geluidbelastingberekening van 2023 als basis gebruikt. Vervolgens zijn de aantallen starts en naderingen voor het jaar 2024 bepaald (inclusief nachtstraffactoren), waarna de geluidbelastingberekening van 2023 is geschaald naar de aantallen vliegbewegingen voor 2024. Zie referentie [12] voor een toelichting bij de jaarberekening 2023.

Op militaire vliegbases vinden naast het gangbare verkeer met bijvoorbeeld straaljagers, helikopters en militaire transporttoestellen ook vliegtuigbewegingen plaats met kleine toestellen van minder dan 6.000 kg. Bij de militaire jaarberekeningen worden deze toestellen niet meegenomen (conform het rekenvoorschrift voor deze berekeningen).

Het kleine verkeer betreft toestellen met een lage geluidproductie en het aantal vliegtuigbewegingen met kleine toestellen is lager dan het aantal bewegingen met grotere toestellen. Daardoor heeft het niet meenemen van dit verkeer weinig tot geen impact op de geluidbelasting (in Ke of L_{den}). In paragraaf 3.3.4 is voor luchthavens waarbij dit aan de orde is een indicatie gegeven van de aantallen vliegtuigbewegingen met klein verkeer en daar waar het gaat om relatief grote aantallen bewegingen wordt waar dit relevant is ingegaan op de geluidproductie en routes van dit verkeer.

Vanaf Volkel en Leeuwarden vinden helikoptervluchten plaats van in het kader van Algemeen Maatschappelijk Belang (AMB), waarbij het gaat om vluchten met politie- en traumahelikopters. Deze vluchten zijn meegenomen in de berekeningen. Vanwege de aard van de vluchten kunnen deze vliegtuigbewegingen in de praktijk tot lokaal heel andere blootstelling leiden dan in de berekeningen is aangenomen. Dit komt doordat deze helikopters geen vaste routes volgen omdat de gevlogen route afhangt van de plaats waar de inzet van de politie- en traumahelikopters gewenst is (in tegenstelling tot ander verkeer dat doorgaans tussen twee luchthavens of van en naar oefengebieden vliegt). Politiehelikopters zullen in sommige situaties langere tijd boven een klein gebied cirkelen, waardoor lokaal relatief veel geluid geproduceerd kan worden.

3.3.3 Uitgangspunten met betrekking tot de vliegroutes

De berekeningen voor Schiphol zijn volledig gebaseerd op radargegevens. Daar waar deze gegevens niet geschikt zijn voor een berekening wordt het eindresultaat opgeschaald om te corrigeren voor vliegtuigbewegingen die niet zijn doorgerekend. Voor berekeningen van het geluid rondom regionale civiele luchthavens (Rotterdam, Maastricht, Eelde en Lelystad) wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van radartracks. Dit betreft enkel groot verkeer en in sommige gevallen klein IFR verkeer. Voor de vliegtuigbewegingen waar geen radartracks voor beschikbaar zijn, wordt een berekening uitgevoerd op basis van een gemodelleerde route. Helikopter verkeer en VFR verkeer wordt altijd met gemodelleerde routes doorgerekend.

Voor militaire luchthavens zijn geen radargegevens beschikbaar die geschikt zijn voor het uitvoeren van de berekeningen. Daarnaast ontbreekt het ook aan een geautomatiseerde koppeling van radartracks aan vluchtregistraties. Daarom wordt voor deze luchthavens volledig gebruik gemaakt van gemodelleerde vliegroutes. Dit geldt ook voor berekeningen voor civiele vliegtuigbewegingen op Eindhoven en de Kooy. Dit zijn militaire luchthavens met civiel medegebruik en bij die luchthavens wordt alle verkeer met gemodelleerde routes doorgerekend. Alleen bij vliegbasis Geilenkirchen wordt wel gebruik gemaakt van radartracks, waarbij evenals voor Schiphol gebruik gemaakt wordt van een correctiefactor voor verkeer dat niet doorgerekend kan worden. Deze aanpak is in lijn met de jaarberekeningen zoals uitgevoerd voor de militaire luchthavens.

Daar waar de gemodelleerde routes, zoals die doorgaans gebruikt worden, niet lang genoeg zijn om in het gehele rekengebied geluidberekeningen uit te kunnen voeren, zijn deze routes verlengd. Daarbij is gekeken naar de ligging van de routes zoals die gepubliceerd zijn in de zogeheten Aeronautical Information Publication (AIP), waarin per luchthaven de vliegroutes gepubliceerd worden, maar ook naar radargegevens.

Tabel 1 vat bovenstaande samen en geeft per luchthaven of vliegbasis aan of gebruik gemaakt wordt van radartracks, gemodelleerde routes, of een combinatie van radartracks en gemodelleerde routes.

Tabel 1: routes per luchthaven

	radar	gemodelleerd	combinatie
Schiphol	x		
Maastricht Aachen Airport			x
Eindhoven		x	
Eelde			x
Gilze- Rijen		x	
De Kooy		x	
Lelystad Airport			x
Leeuwarden		x	
Rotterdam the Hague Airport			x
Volkel		x	
Woensdrecht		x	
Geilenkirchen	x		

3.3.4 Luchthavenspecifieke uitgangspunten

Voor een aantal luchthavens gelden één of meer specifieke uitgangspunten. Deze uitgangspunten staan in deze paragraaf per luchthaven beschreven. Hierbij komen alleen luchthavens aan bod waarvoor sprake is van luchthavenspecifieke uitgangspunten.

Schiphol

Voor Schiphol zijn de berekeningen niet gedaan voor het kalenderjaar 2024, maar voor het gebruiksjaar 2024. Dit liep van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024.

De resultaten voor Schiphol zijn gebaseerd op een reeds beschikbare berekening, die is uitgevoerd voor een rekengrid met een afstand van 250 meter tussen de rekenpunten (bij alle andere luchthavens is dit 100 meter). De resultaten van de berekeningen zijn verfijnd door middel van interpolatie, waardoor de gegevens alsnog op een 100 bij 100 meter grid aan het RIVM geleverd zijn.

Lelystad Airport

Op Lelystad Airport bestaat de overgrote meerderheid van het verkeer uit helikopter en VFR verkeer. Dit verkeer wordt niet doorgerekend aan de hand van radargegevens, maar met gemodelleerde routes. De gemodelleerde vliegroutes voor verkeer dat op instrumenten vliegt (IFR verkeer) lopen tot buiten het rekengebied van Lelystad Airport. De vliegroutes voor verkeer dat onder zichtcondities vliegt (VFR verkeer) eindigen binnen het rekengebied. Dit betreft een aantal routes richting het noordoosten, die eindigen ter hoogte van de Noordoostpolder en een aantal routes richting het zuidoosten die eindigen nabij Harderwijk.

Er is voor gekozen om deze routes niet te verlengen om de volgende redenen:

- Het is niet mogelijk om een goede representatieve route te modelleren omdat het verkeer vanaf deze punten verder vliegt in verschillende richtingen, waarbij er geen nauwkeurige informatie beschikbaar is over de verdeling van verkeer over deze richtingen.
- Daarnaast volgt het verkeer geen vaste routes, waardoor het lastig is om een gemodelleerde route te maken die de werkelijke routes goed representeert.
- Vanaf de eindpunten van de routes krijgen piloten meer vrijheid bij het kiezen van de vlieghoogte, waardoor het ook lastiger wordt om de vliegprestaties te modelleren en waardoor het dus ook lastiger wordt om de geluidbelasting te berekenen.

Op basis van radargegevens blijkt dat het verkeer vanaf de eindpunten van de routes voor het vliegen op zicht in diverse richtingen vliegt, maar dat het grootste deel van het verkeer globaal over de meren rondom Flevoland vliegt (Ketelmeer, Veluwemeer, Gooimeer en IJsselmeer), waarbij het meeste verkeer rondom het oostelijke deel van Flevoland vliegt. Er zal echter vliegtuiggeluid van vliegverkeer van en naar Lelystad hoorbaar zijn in de gehele provincie Flevoland en in omliggende gebieden zoals de Noordoostpolder en het noordelijke deel van de Veluwe. Dit zal resulteren in een hogere geluidbelasting dan de berekende geluidbelasting.

Leeuwarden

Vanaf Leeuwarden vinden vluchten plaats die vallen onder 'burgermedegebruik'. Vluchten die in OMIS geregistreerd zijn, worden meegenomen in de berekeningen. Daarnaast zijn voor 2024 ongeveer 500 bewegingen geregistreerd van vaste vleugelvliegtuigen die vallen onder het burgermedegebruik. Dit betreffen allemaal bewegingen van vliegtuigen met een startgewicht lager dan 6.000 kg. De door dit verkeer gevlogen routes zijn niet bekend en de bijdrage aan de totale geluidsbelasting zal verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de geluidbelasting ten gevolge van de militaire jachtvliegtuigen.

Om bovenstaande redenen is de bijdrage van het burgermedegebruik door vaste vleugelvliegtuigen die net in OMIS geregistreerd zijn, niet nader beschouwd. Zoals eerder vermeld wordt AMB verkeer wel meegenomen.

De Kooy

Verkeer van en naar De Kooy met een maximaal startgewicht van minder dan 6.000 kg wordt geregistreerd in OMIS. Deze vliegtuigbewegingen zijn vervolgens ook meegenomen bij alle uitgevoerde berekeningen.

Eindhoven

Bij de berekeningen voor Eindhoven is het kleine verkeer (lichter dan 6.000 kg) dat onder zichtcondities vliegt (VFR verkeer) niet meegenomen in de berekeningen. Het betreffen ongeveer 9.100 vliegtuigbewegingen waarvan ongeveer 5.200 circuitbewegingen. Deze 5.200 vliegtuigbewegingen blijven in de directe nabijheid van de luchthaven. Zoals eerder aangegeven wordt de geluidbelasting van dit kleine verkeer niet meegenomen (conform het Ke rekenvoorschrift) en is de bijdrage aan de geluidbelasting in bijvoorbeeld Ke en L_{den} ook verwaarloosbaar klein. Zie referentie 13 voor een uitgebreidere onderbouwing voor het kleine verkeer op vliegbasis Eindhoven.

Woensdrecht

Op Woensdrecht vindt incidenteel burgermedegebruik plaats dat niet in OMIS geregistreerd wordt. In alle gevallen betreft dat gemotoriseerd vliegverkeer van toestellen lichter dan 6.000 kg. Voor dit vliegverkeer zijn geen afzonderlijke routes in het model beschikbaar. Aangezien het hier gaat om minder dan 100 vliegtuigbewegingen en de effecten daarvan niet of nauwelijks in de resultaten terug te vinden zullen zijn, zijn deze vliegtuigbewegingen bij de berekeningen niet meegenomen.

Gilze-Rijen

Voor vliegbasis Gilze-Rijen is een extra berekening uitgevoerd met een rekengebied dat de gehele gemeente Goirle omvat zodat ook Goirle kan worden meegenomen in het onderzoek (zie *Figuur A 12* voor de rekengebieden voor vliegbasis Gilze-Rijen).

Een (beperkt) deel van het vliegverkeer op Gilze-Rijen betreft vliegtuigbewegingen van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht¹ (SKHV). Hierbij gaat het voor een belangrijk deel om vliegtuigbewegingen in het weekend. Slechts een beperkt deel van dit verkeer is meegenomen in de berekeningen (alleen indien dit verkeer een maximaal startgewicht heeft van meer dan 6.000kg).

In 2024 werden ongeveer 1.500 vliegtuigbewegingen geregistreerd van vliegtuigen lichter dan 6.000kg. Deze vliegtuigbewegingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Bijna 85% van deze vliegtuigbewegingen (± 1.250) zijn circuitvluchten, vluchten die zich dus in de directe nabijheid van en boven de luchthaven afspelen. Van de SKHV vluchten, zijn de vliegtuigbewegingen van het type T6 Harvard naar verwachting het meest luidruchtig. Passages van deze types zorgen al snel voor geluidniveaus van boven 45 dB(A) in Rijen of in Gilze. In 2024 werden door de T6 iets meer dan 300 vliegtuigbewegingen uitgevoerd, waarvan het merendeel circuitvluchten betrof.


Een punt waarop een deel van het SKHV verkeer afwijkt van ander verkeer is dat vluchten veelal in de nabije omgeving van de vliegbasis plaatsvinden. Daar waar het niet gaat om circuitvluchten, vinden deze vluchten in de ruimere omgeving van de vliegbasis plaats. Ook voor het beperkte deel van deze bewegingen dat wordt doorgerekend zal slechts een start en een landing worden meegenomen (dit is conform de reguliere methode waarmee niet-circuit verkeer wordt doorgerekend). Daarmee kan het voorkomen dat dergelijke vluchten langer hoorbaar zijn dan aangenomen in de berekening. Deze langere hoorbaarheid kan een effect kan hebben op de respons vanuit de ruimere omgeving van de vliegbasis, terwijl dit effect niet uit de berekeningen blijkt.

Geilenkirchen

Vanwege de ontbrekende jaarberekening voor 2024 is gekozen om de geluidbelastingberekening van 2023 te gebruiken. Hiervoor zijn de aantallen starts en naderingen voor het jaar 2024 bepaald (inclusief nachtstraffactoren), waarna de geluidbelastingsberekening van 2023 is geschaald naar de aantallen vliegbewegingen voor 2024.

¹ <https://kluhv.nl/>

Figuur 3 laat zien dat de vliegbasis Geilenkirchen net over de grens in Duitsland ligt. Omdat de geluidproductie boven Duits grondgebied niet meegenomen wordt bij Nederlandse jaarberekeningen, worden de invoergegevens, die nodig zijn om deze geluidproductie te bepalen, niet verzameld. Daarom is het geluid geproduceerd door starts in oostelijke richting en landingen uit oostelijke richting ook niet worden bepaald bij de berekeningen ten behoeve dit onderzoek.

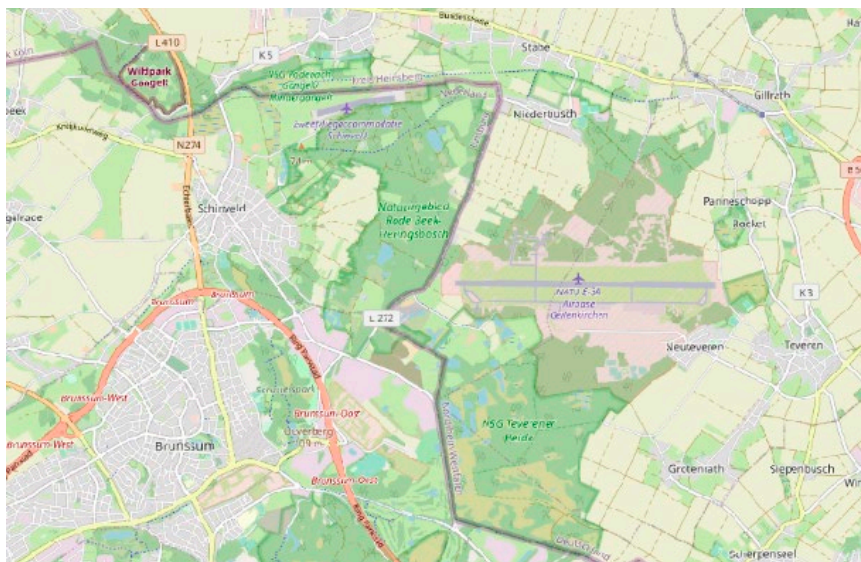

Figuur 3: Ligging van vliegbasis Geilenkirchen

Voor Geilenkirchen is geen volledige informatie beschikbaar over verkeer met een maximaal startgewicht van minder dan 6.000 kg. Dit verkeer wordt niet meegenomen bij de jaarberekeningen en daarom heeft het NLR ook geen informatie over de precieze aantallen vliegtuigbewegingen met deze toestellen. Daarom is dit verkeer niet meegenomen. Dit betreft relatief stil verkeer ten opzichte van bijvoorbeeld vliegtuigbewegingen met AWACS toestellen, waardoor het effect op de totale geluidbelasting (K_e of L_{den}) zeer klein zal zijn. Zie referentie 13 voor een uitgebreidere toelichting van het verkeer op vliegbasis Geilenkirchen.

3.4 Betrouwbaarheid geluidberekeningen

De betrouwbaarheid van de resultaten van de geluidberekeningen wordt bepaald door een relatief groot aantal factoren. Deze factoren hebben te maken met vereenvoudigingen (aannames) in het model ten opzichte van de werkelijkheid en met onnauwkeurigheden, onzekerheden en vereenvoudigingen (aannames) in de gebruikte invoergegevens. Op hoofdlijnen kunnen de aspecten die hierbij een rol spelen worden ingedeeld in één van de volgende vier categorieën:

1. **Variatie of spreading:** diverse aspecten hebben tot gevolg dat voor een bepaalde vlucht of dag de berekende niveaus te hoog en zijn en vervolgens voor andere vluchten of dagen de berekende niveaus te laag zijn. Dergelijke effecten zullen elkaar minimaal deels uitmiddelen en hebben daarmee een beperkt effect op de jaarlijkse geluidbelasting. In de Engelstalige literatuur worden modellen voor geluidbelasting ook expliciet omschreven als modellen voor 'long-term average noise exposure'. Het valt te verwachten dat uitmiddeling minimaal deels compenseert voor spreading: vluchten die bijvoorbeeld berekend worden op 75 dB(A) kunnen in praktijk best eens tot 80 dB(A) leiden, maar andersom kan een vlucht die onder nominale condities op 80 dB(A) wordt berekend in praktijk tot 75 dB(A) leiden. Alleen bij de meer extreme waarden zal dit niet meer opgaan: de hoogst en laagst berekende waarden van het model zullen in praktijk waarschijnlijk nog hoger respectievelijk lager uitvallen.

2. **Uitzonderlijke situaties:** Een aantal aspecten komt slechts in uitzonderlijke situaties voor, zoals doorstarts. Het effect op de geluidbelasting uitgedrukt in bijvoorbeeld L_{den} of K_e daarmee beperkt zijn.
3. **Lokale effecten:** Effecten van bijvoorbeeld afscherming, reflecties, terreinhoogte, waarnemingshoogte en type ondergrond worden niet meegenomen in de berekeningen. Lokaal kan een berekening dus systematisch afwijken van de praktijk. Dit speelt met name als het vliegverkeer vanuit deze locatie gezien relatief laag aan de horizon staat.
4. **Afstandsafhankelijk:** Als laatste zijn er onzekerheden die typisch toenemen met de afstand tot de luchthaven (en in sommige gevallen afstand tot de vliegroutes), zoals verschillen tussen de gemodelleerde routes en profielen, extrapolatie van gegevens en propagatie onder niet-standaardomstandigheden. Dit betekent automatisch ook dat bij een lagere geluidbelasting de onzekerheden groter worden.

Onder de aanname dat voor eerste categorieën geldt dat onnauwkeurigheden elkaar over een langere periode minimaal deels zullen opheffen en dat de invloed van categorie 2 en 3 op het geheel beperkt is, vormt de vierde categorie met afstandsafhankelijke aspecten de belangrijkste beperking voor de betrouwbaarheid van de resultaten. De mate waarin de eerste en tweede categorie de resultaten beïnvloeden zullen naar verwachting vergelijkbaar zijn voor alle luchthavens in Nederland, waarbij de impact van bijvoorbeeld weersomstandigheden van luchthaven tot luchthaven kan verschillen. Lokale verschillen in terreinhoogte zijn ook sterk luchthavenafhankelijk en zullen vooral in het zuidoosten van Nederland een rol spelen.

De lokale effecten zullen variëren afhankelijk van ruimtelijke ordening. Hierbij maakt het uit of een gebied bijvoorbeeld bebouwd is of dat het gaat om een landelijk gebied. Hoe de lokale effecten per luchthaven uitpakken is niet te voorspellen, maar in het algemeen zullen in stedelijk gebied grotere verschillen optreden tussen de berekende en werkelijk optredende geluidbelasting dan in landelijk gebied. Dit komt bijvoorbeeld doordat:

- in bebouwd gebied meer sprake is van reflectie of juist afscherming van geluid ten gevolge van bebouwing.
- in bebouwd gebied vaker sprake is van een hardere ondergrond die meer geluid reflecteert dan een zachte ondergrond (zoals aangenomen in de berekeningen).
- in bebouwd gebied een hoger achtergrondgeluidniveau optreedt waardoor vliegtuiggeluid vaker deels of geheel gemaskeerd wordt.

3.5 Gevolgen voor de diverse luchthavens

Zoals hierboven beschreven zijn de eerste drie categorieën algemene zaken die bij iedere luchthaven voor zullen komen waarbij doorgaans geen uitspraak gedaan kan worden over hoe de gevolgen van deze zaken zich per luchthaven onderling verhouden. De enige uitzondering hierop is dat doorstarts (die vallen onder de 2^e categorie) bij militaire bases wel meegenomen worden in de berekening, omdat hier door de luchtverkeersleiding geregistreerd wordt wanneer er sprake is van een doorstart. Voor de 4^e categorie kunnen tot op zekere hoogte uitspraken gedaan worden over hoe aspecten die in deze categorie vallen verschillend uitwerken voor verschillende luchthavens.

Schiphol

Wat betreft de geluidbelasting geldt dat voor een grote luchthaven als Schiphol een bepaalde contour verder van de luchthaven ligt dan voor andere civiele luchthavens. Hierdoor mag verwacht worden dat bijvoorbeeld de 48 dB(A) L_{den} bij Schiphol, bij gelijke modelleringsaanpak, grotere onzekerheid kent dan dezelfde contour bij een regionale luchthaven. De hoogte van de geluidbelasting is echter niet allesbepalend. Zo kan bijv. 48 L_{den} opgebouwd zijn 100.000

overvluchten met een SEL-waarde van 70 dB(A), maar ook uit 10.000 vluchten van 80 dB(A). In het laatste geval zullen de onzekerheden naar verwachting lager zijn. Dit laatste geval speelt op plekken dichtbij de luchthaven, onder of nabij vliegroutes waar relatief minder verkeer vliegt. Zo is het aantal bewegingen vanuit en naar het noorden naar of vanaf de Polderbaan aanzienlijk hoger dan het aantal bewegingen naar of vanaf de Zwanenburgbaan, waardoor in het verlengde van de Zwanenburgbaan minder verkeer plaatsvindt. Dit wil zeggen dat een geluidbelasting van bijvoorbeeld 60 dB(A) L_{den} in een punt ten noorden van de Zwanenburgbaan waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een kleiner aantal luidere bewegingen, dan een punt met een 60 dB(A) geluidbelasting ten noorden van de Polderbaan.

Overige civiele luchthavens

Bij de overige civiele luchthavens geldt dat de hoeveelheid verkeer duidelijk lager is dan op Schiphol. Dit wil zeggen dat bij een bepaalde waarde van de geluidbelasting, de gemiddelde bijdrage per beweging hoger zal zijn dan bij Schiphol en dat de nauwkeurigheid naar verwachting hoger is.

Bij deze luchthavens is echter een deel van het verkeer doorgerekend met gemodelleerde routes, hetgeen zal leiden tot een grotere onnauwkeurigheid. Met name bij Maastricht Aachen Airport en Rotterdam-The Hague Airport zal dit effect meevallen, omdat een aanzienlijk deel van het verkeer is doorgerekend met radargegevens. Aangezien dit het grote verkeer betreft gaat het daarbij ook om het verkeer dat relatief de hoogste bijdrage levert aan de totale geluidbelasting. Door het geringe aantal vliegtuigbewegingen met groot verkeer op Groningen Eelde en Lelystad airport, ten opzichte van het aantal bewegingen met helikopters en klein verkeer, wordt bij deze luchthavens een stuk meer met modelroutes gerekend. Voor Groningen Eelde is slechts ongeveer 4% van het totale verkeer met radartracks doorgerekend en voor Lelystad is slechts ongeveer 1% van het totale verkeer met radartracks doorgerekend. Hierdoor zal de nauwkeurigheid van de uitkomsten voor deze luchthavens lager zijn, met name op grotere afstand van de luchthavens.

Militaire luchthavens

Algemeen geldt dat voor militaire berekeningen de onzekerheden naar verwachting groter zijn. In de eerste plaats wordt er (Geilenkirchen uitgezonderd) gebruik gemaakt van gemodelleerde routes in plaats van radargegevens. Daarnaast zijn de technische mogelijkheden en operationele vrijheden van militaire toestellen (inclusief helikopters) groter dan van civiele passagierstoestellen, waardoor het vlieggedrag minder voorspelbaar wordt en waardoor meer afwijkingen van de modellering op zullen treden. Dit speelt met name op grotere afstand van de vliegbases, maar in mindere mate ook al op korte afstand van deze luchthavens.

Zoals aan het begin van deze paragraaf reeds benoemd houdt de luchtverkeersleiding van militaire vliegbases bij welke vliegtuigbewegingen er plaatsvinden. Hierdoor kunnen ook doorstarts meegenomen worden in de berekeningen.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 en 3.3 zijn voor militaire luchthavens niet alle bewegingen van verkeer lichter dan 6.000kg meegenomen. Doordat deze toestellen een relatief lage geluidproductie hebben, heeft het niet meenemen van dit verkeer weinig tot geen impact op de geluidbelasting (in K_e of L_{den}).

4 Interferentie tussen verschillende luchthavens

In sommige gebieden in Nederland is vliegverkeer van meerdere luchthavens hoorbaar. Dit betekent dat de gerapporteerde hinder in deze gebieden dus mogelijk niet aan verkeer van één luchthaven toegeschreven kan worden. Dit hoofdstuk gaat hier nader op in.

Van de onderzochte studiegebieden zijn er enkele waar vliegtuigbewegingen overvliegen van verschillende luchthavens. In onderstaande tabel is een overzicht gegevens van de onderlinge afstanden tussen de luchthavens.

Tabel 2: onderlinge afstanden in kilometers tussen luchthavens

Luchthaven	ICAO	EHAM	EBBK	EHEH	EHGG	EHGR	EHKD	EHLE	EHLW	EHRD	EHVK	EHWO
Amsterdam Airport Schiphol	EHAM											
Maastricht Aachen Airport	EBBK	171										
Eindhoven	EHEH	105	66									
Eelde	EHGG	152	252	203								
Gilze Rijen	EHGR	84	93	33	206							
De Kooy	EHKD	68	234	169	123	151						
Lelystad Airport	EHLE	55	173	113	102	108	72					
Vliegbasis Leeuwarden	EHLW	122	258	199	56	193	73	87				
Rotterdam the Hague Airport	EHRD	45	149	86	195	55	110	93	167			
Volkel	EHVK	98	83	33	174	55	155	90	175	94		
Woensdrecht	EHWO	101	116	72	241	43	167	139	220	57	98	
Geilenkirchen	ETNG	175	20	72	243	102	235	171	253	157	81	131

Voorbeelden zijn o.a. Eindhoven op ongeveer 33 km van zowel de vliegbasis Volkel als van de vliegbasis Gilze-Rijen. Voor zover er sprake is van overlappende rekengebieden (zie de kaartjes van de rekengebieden in Appendix A) kunnen resultaten van de geluidberekeningen worden gesommeerd indien gewenst.

Naast de Nederlandse luchthavens waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd, zijn er nog enkele grotere buitenlandse luchthavens dicht bij de Nederlandse grens en bij een van de Nederlandse luchthavens. De vliegtuigbewegingen van deze luchthavens vinden ook boven Nederland plaats en kunnen daar waargenomen worden:

1. Geilenkirchen (Duitsland), tegen de Nederlandse grens in Zuid-Limburg. Voor deze vliegbasis zijn in het kader van deze studie geluidberekeningen uitgevoerd (zie paragraaf 3.1).
2. Luik (België), ruim 20 km van de Nederlandse grens en ruim 36 km van Maastricht-Aachen Airport;
3. Niederrhein (Duitsland), tegen de Nederlandse grens en ongeveer 30 km van de vliegbasis Volkel;
4. Kleine-Brogel (België), minder dan 10 km van de Nederlandse grens en ongeveer 30 km van de luchthaven Eindhoven.

Naast de grotere buitenlandse luchthavens zijn er ook kleinere luchthavens, zowel in Nederland als net over de grens, waarvan het verkeer zou kunnen interfereren met de gebruikte rekengebieden. Deze luchthavens zijn in het kader van deze studie niet nader beschouwd.

5 Referenties

1. RMI; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/214652.
2. Versie 12.3 Appendices rekenvoorschrift geluidbelasting vliegtuigen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 15 oktober 2014; IENM/BSK-2014/222125.
3. S.J. Heblj, J. Derei, *Methodenrapport Doc29*, NLR-CR-2019-076.
4. Voorschrift voor de berekening van de Lden-geluidbelasting in dB(A) voor overige burgerluchthavens, Bijlage 1 als bedoeld in artikel 4 van de Regeling burgerluchthavens, mei 2012.
5. G.J.T. Heppe, *Appendices van de voorschriften voor de berekening van de geluidbelasting in Lden voor de overige burgerluchthavens bedoeld in artikel 8.1 van de Wet luchtvaart. Geluidsniveaus, prestatiegegevens en indeling naar categorie (versie 13.4)*, NLR-CR-96650, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, oktober 2022.
6. D. Lemstra, *De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2024*, NLR-CR-2025-007, februari 2025.
7. D. Lemstra, *De geluidbelasting rondom het Maritiem Vliegveld De Kooy voor het jaar 2024*, NLR-CR-2025-010, maart 2025.
8. O. Reinders, *De geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel voor het jaar 2024*, NLR-CR-2025-008, februari 2025.
9. D. Lemstra, *De geluidbelasting rondom de militaire luchthaven Eindhoven voor het jaar 2024*, NLR-CR-2025-005, februari 2025.
10. O. Reinders, *De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2024*, NLR-CR-2025-009, februari 2025.
11. O. Reinders, *De geluidbelasting rondom de vliegbasis Gilze-Rijen voor het jaar 2024*, NLR-CR-2025-006, maart 2025.
12. O. Reinders, *Berekening van de geluidbelasting op Nederlands grondgebied nabij de vliegbasis Geilenkirchen als gevolg van vliegverkeer in 2023*, NLR-CR-2024-127, april 2024.
13. R.H. Hogenhuis, *Berekening vliegtuiggeluid 2020 rond civiele en militaire luchthavens*, NLR-CR-2021-134, januari 2023.

Appendix A Beschrijving rekengebieden

Deze appendix geeft een overzicht van de gebieden waarvoor geluidberekeningen zijn uitgevoerd. Tabel A 1 geeft informatie over de rekengebieden voor de verschillende luchthavens. De tabel toont de Rijksdriehoekscoördinaten van de hoekpunten van de grids en geeft aan wat de stapgrootte is (de afstand tussen de rekenpunten).


Voor vliegbasis Gilze-Rijen is een extra berekening uitgevoerd met een rekengebied dat de gehele gemeente Goirle omvat zodat ook Goirle kan worden meegenomen in het onderzoek. Beide rekengebieden voor vliegbasis Gilze Rijen staan in Tabel A 1 en zijn afgebeeld in Figuur A 12.

Tabel A 1: Beschrijving van gebruikte rekengebieden


Grid	x-links	x-rechts	y-onder	y-boven	stapgrootte
Schiphol	84.000	155.000	450.000	526.000	250 ²
Eelde	214.000	254.000	556.000	591.000	100
Lelystad Airport	138.000	212.000	481.000	521.000	100
Rotterdam the Hague Airport	65.000	128.000	420.000	455.000	100
Maastricht Aachen Airport	170.000	205.000	306.000	350.000	100
Leeuwarden	156.000	201.000	568.000	602.000	100
De Kooy	107.000	120.000	540.000	556.000	100
Volkel	162.000	206.000	391.000	423.000	100
Eindhoven	135.000	180.000	363.000	406.000	100
Woensdrecht	77.000	95.000	375.000	397.000	100
Gilze-Rijen	112.000	132.000	381.000	411.000	100
Gilze-Rijen gemeente Goirle	125.000	386.000	136.000	395.000	100
Geilenkirchen	170.000	205.000	306.000	338.000	100

Figuur A 1 tot en met Figuur A 13 tonen de ligging van de rekengebieden van de uitgevoerde berekeningen.


² De uiteindelijke resultaten zijn door middel van interpolatie verfijnd naar een 100 bij 100 meter grid

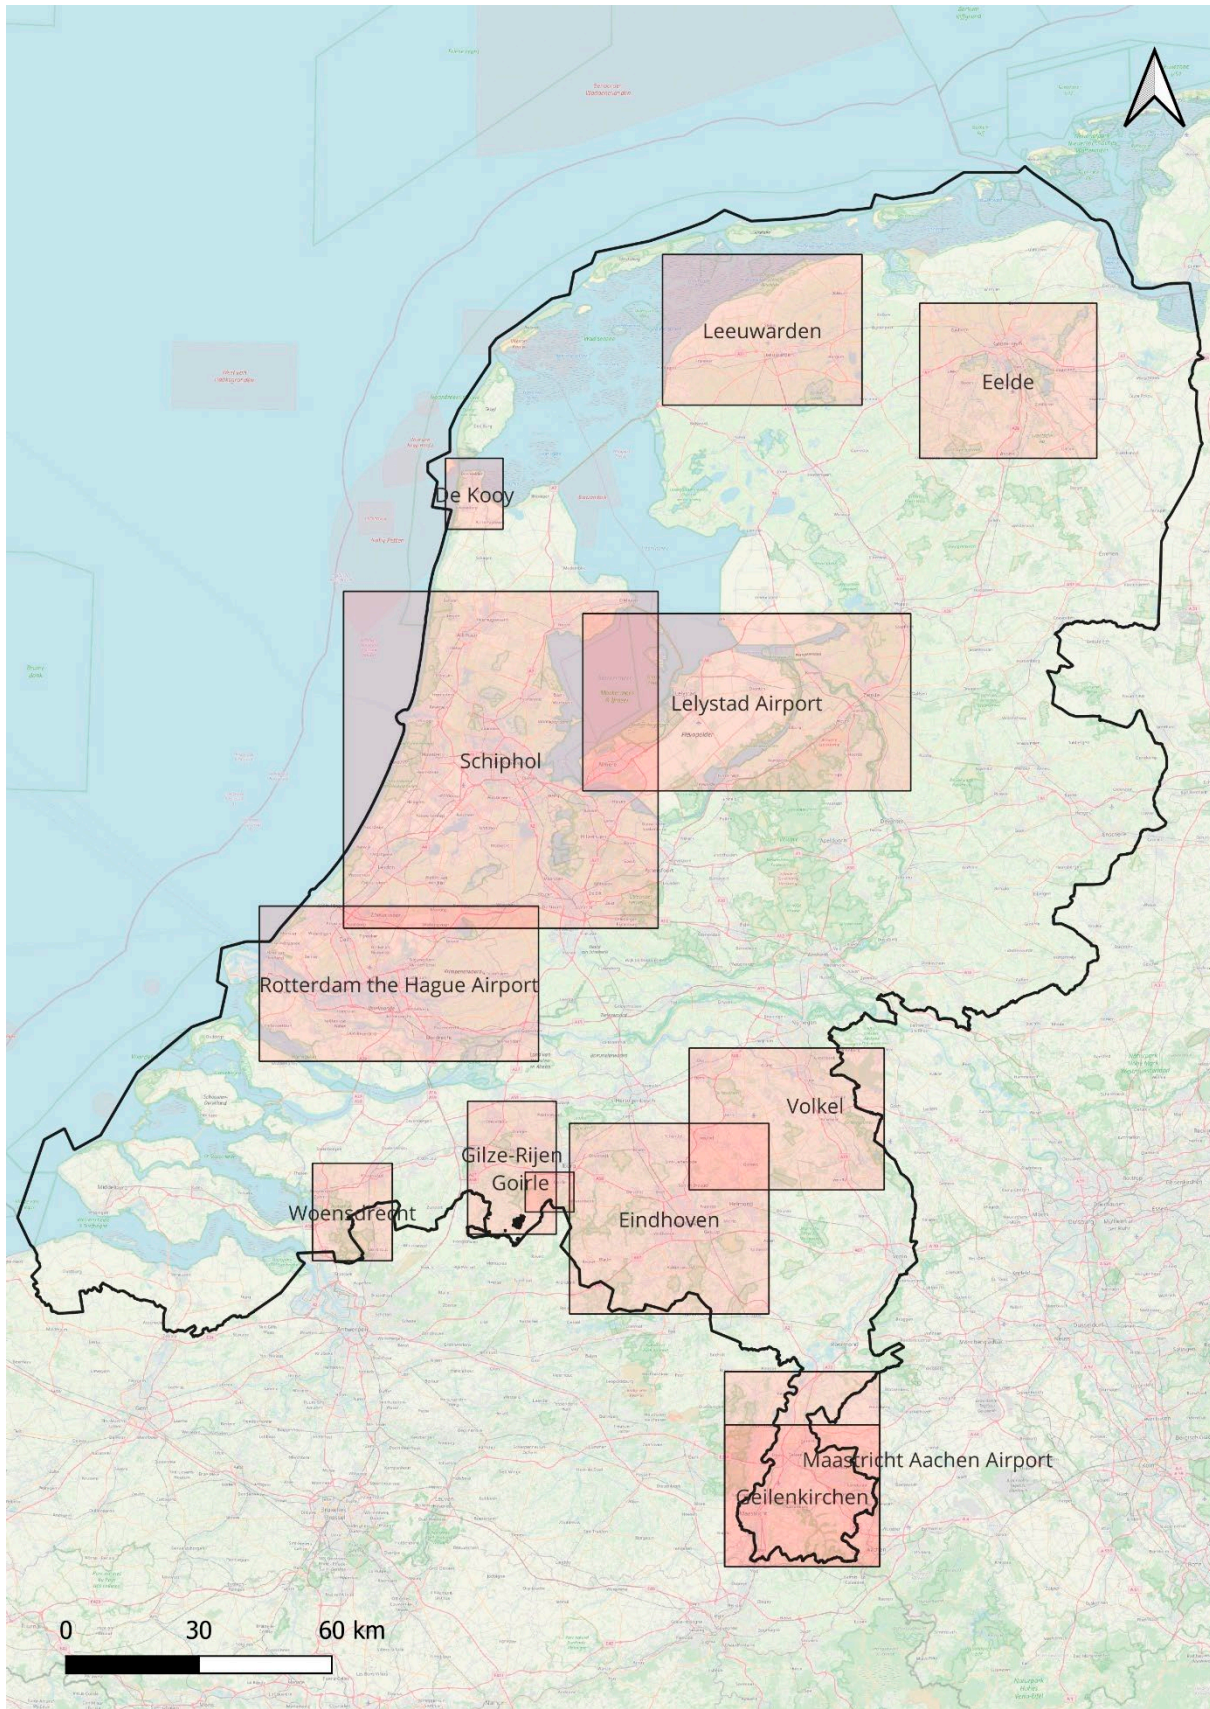


Figuur A 1: Totaaloverzicht van alle rekengebieden

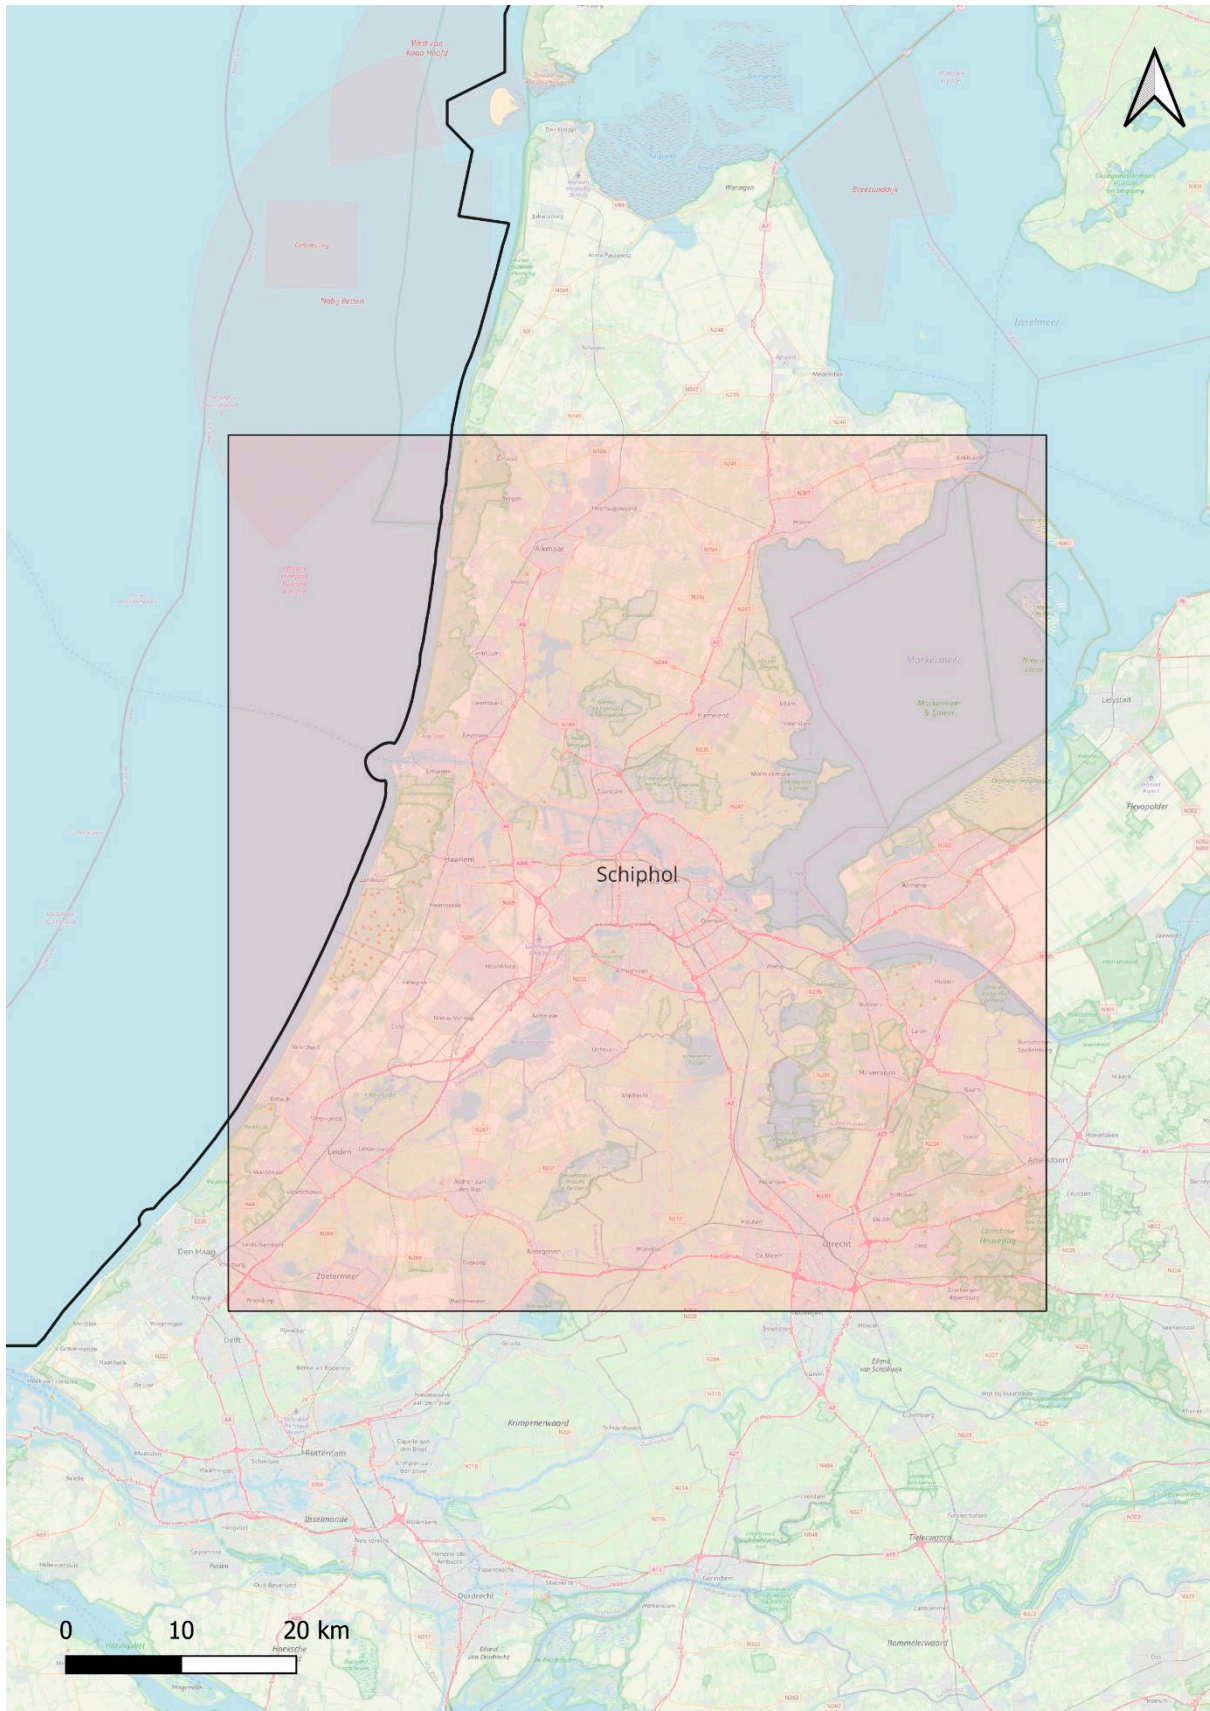


Figuur A 2: Rekengebied voor Schiphol

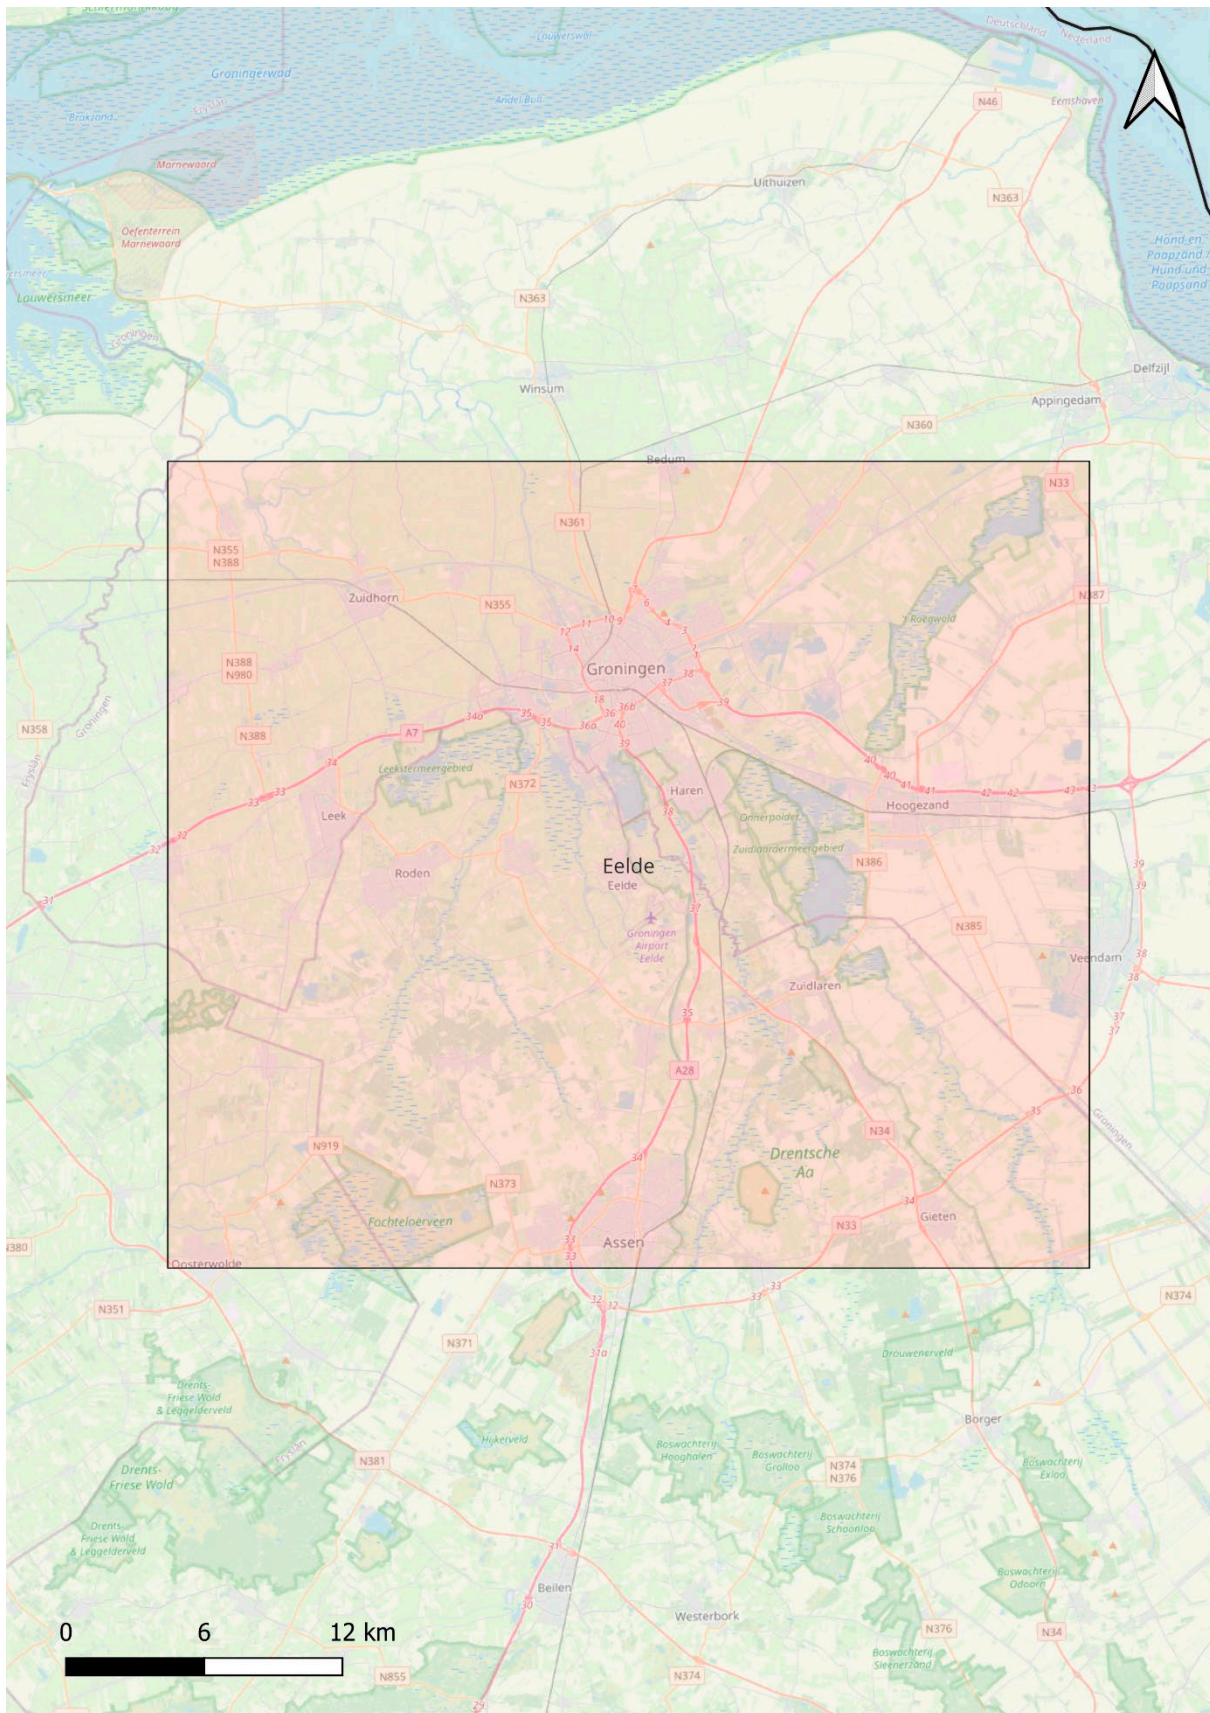


Figuur A 3: Rekengebied voor Eelde

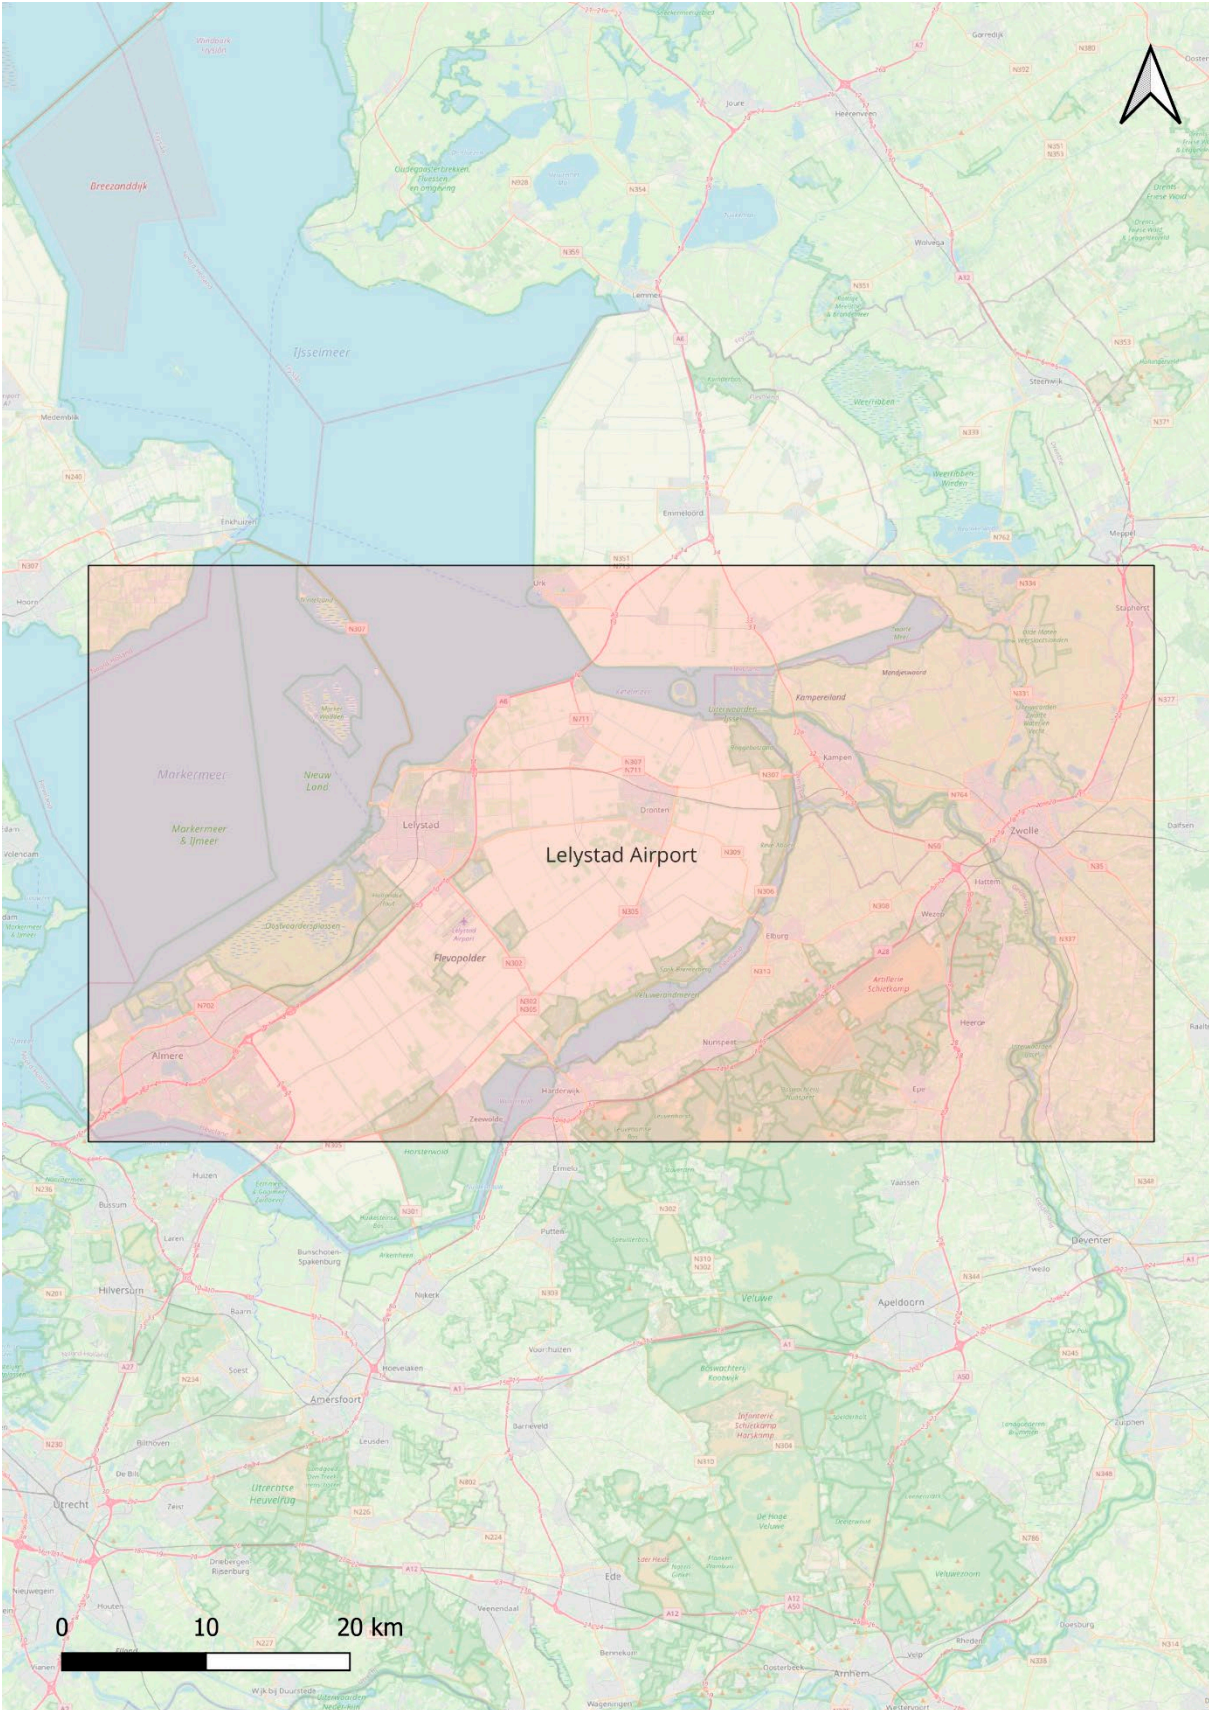


Figuur A 4: Rekengebied voor Lelystad Airport

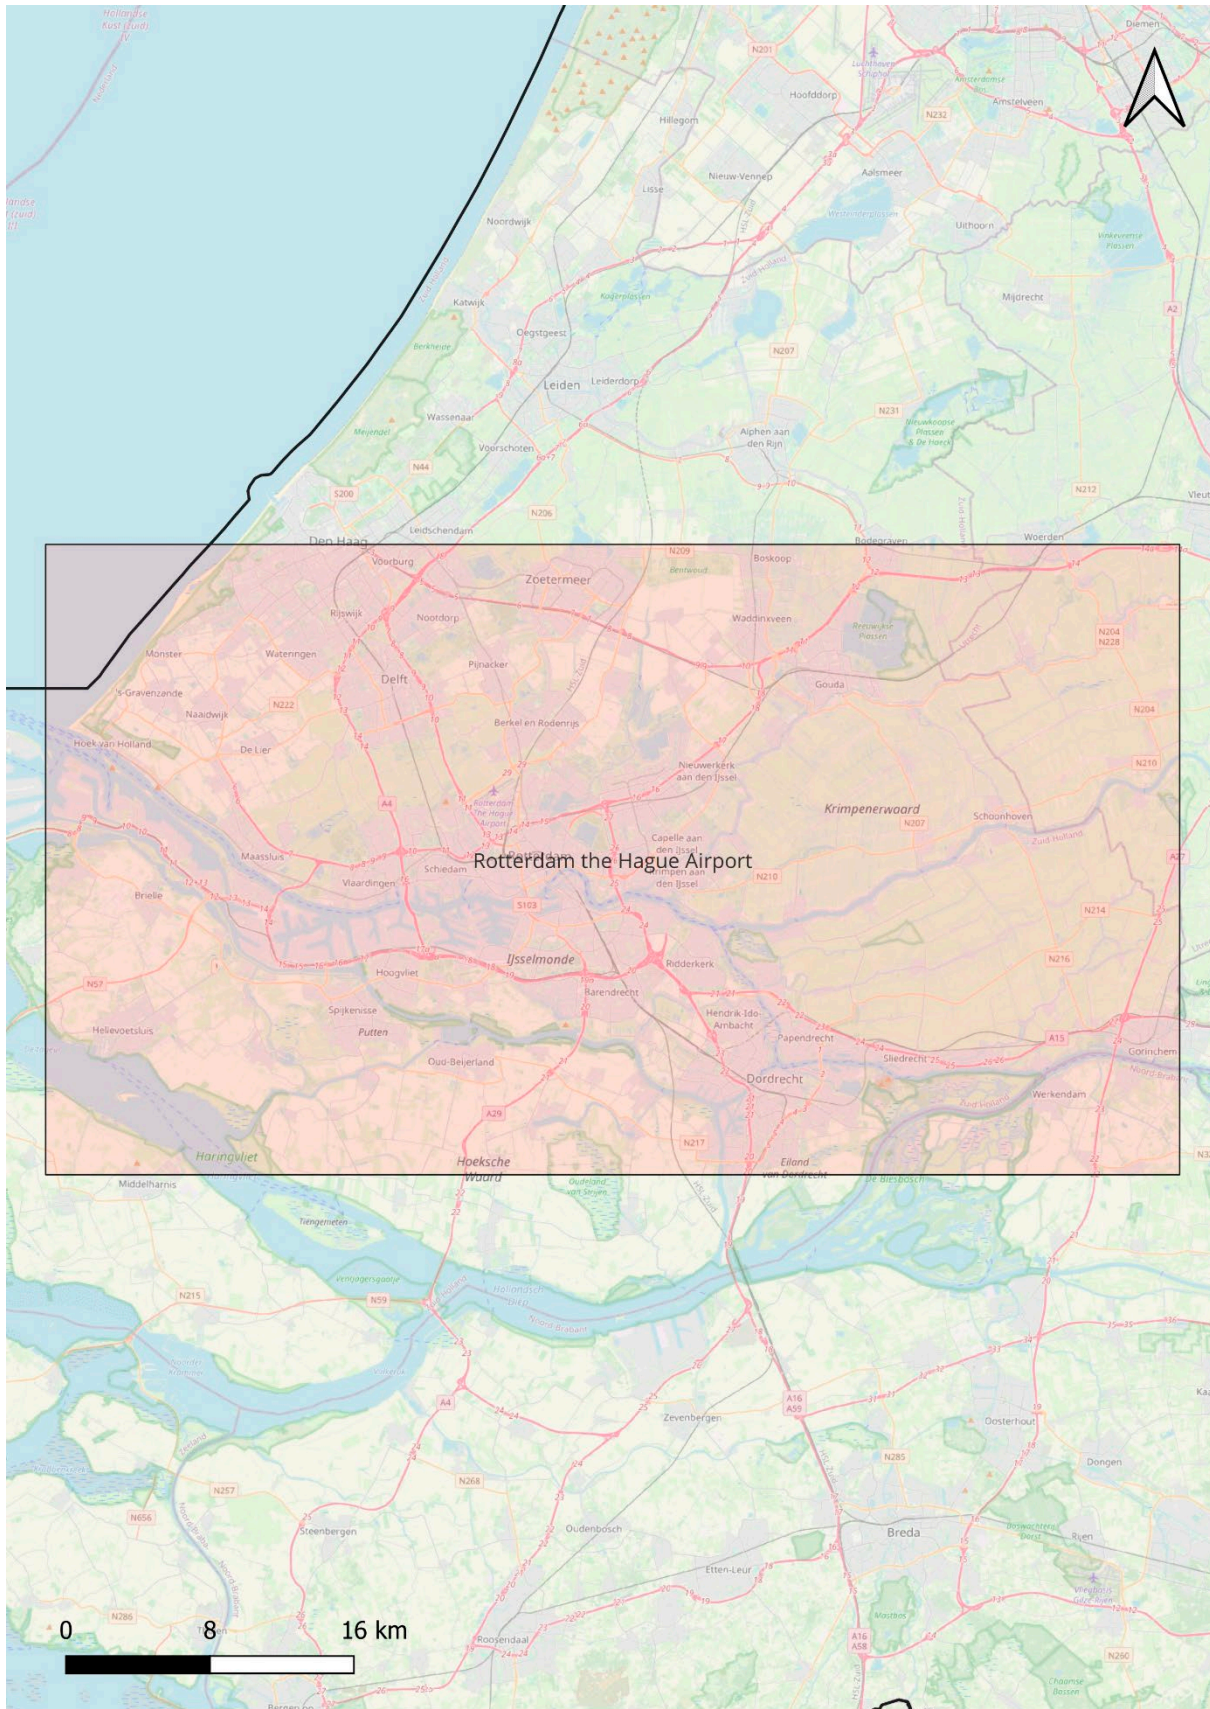


Figuur A 5: Rekengebied voor Rotterdam the Hague Airport

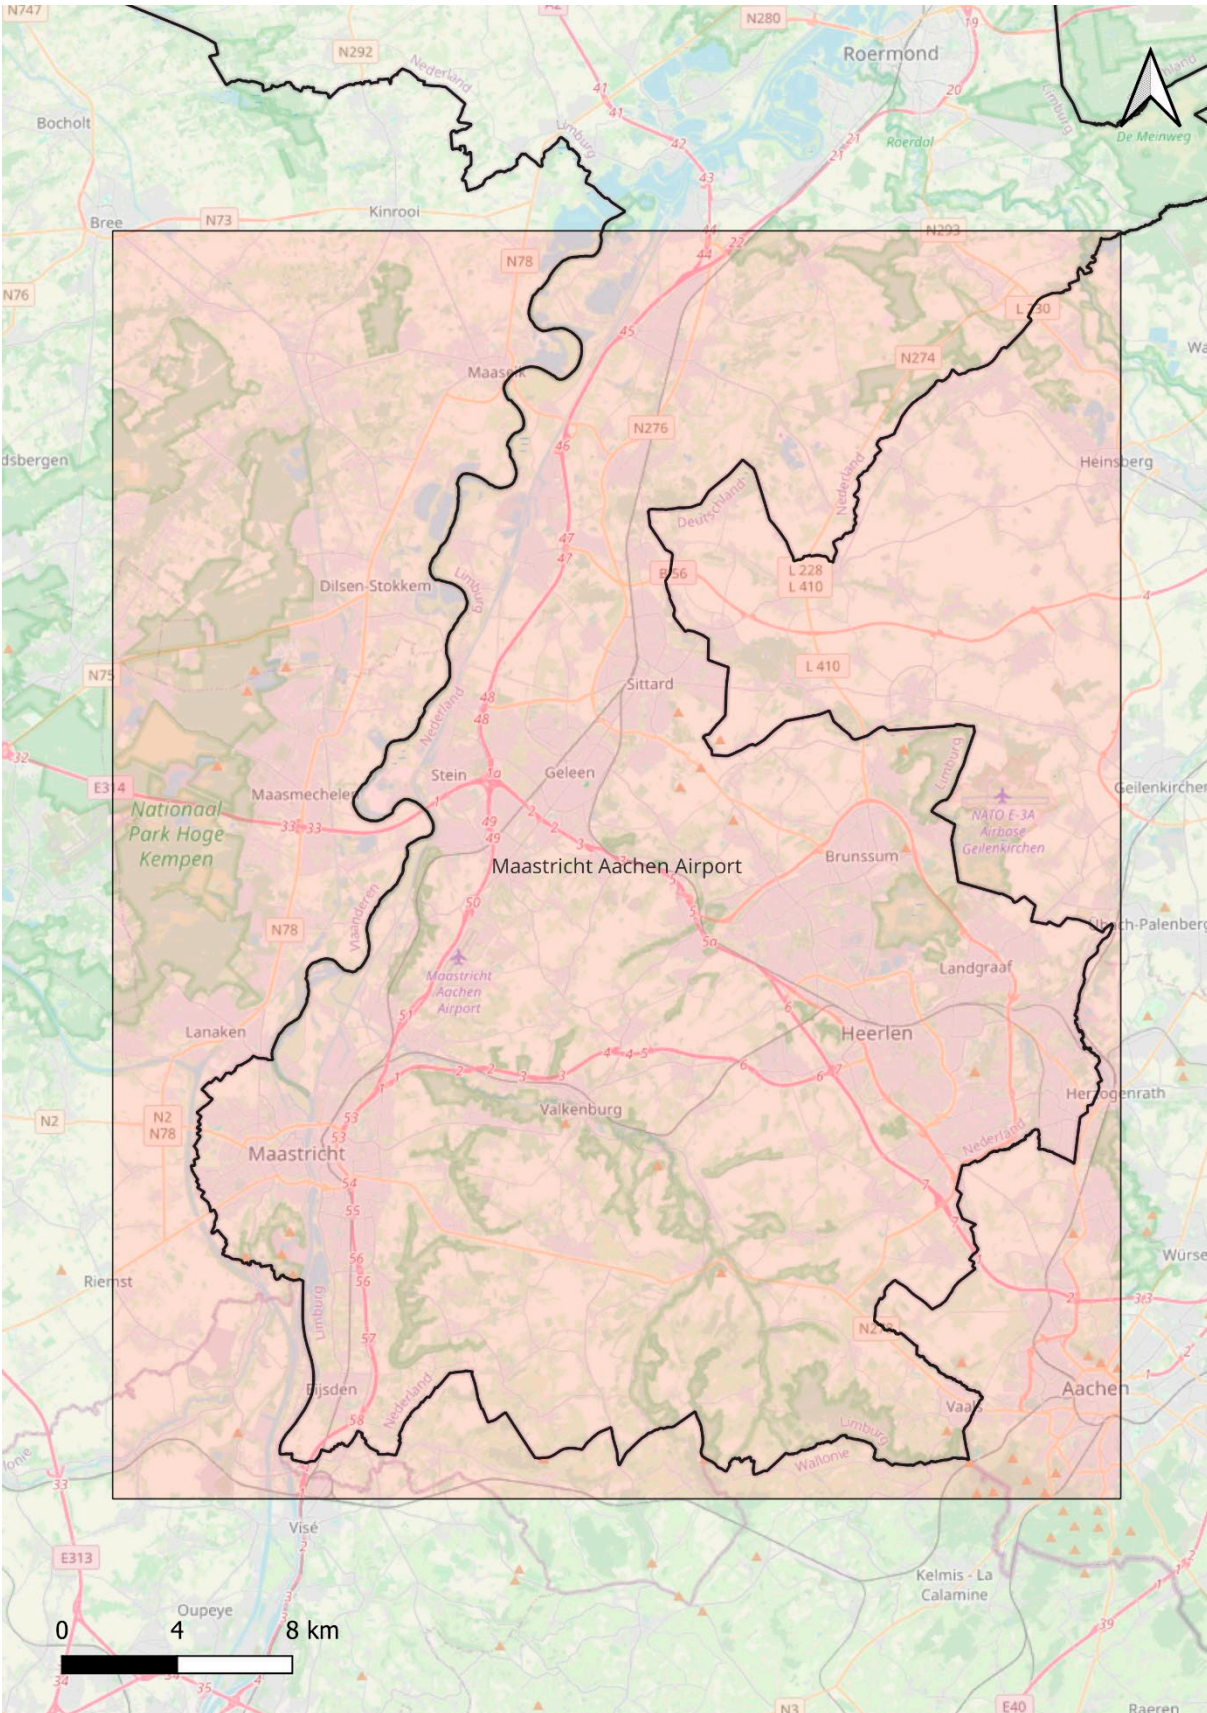


Figuur A 6: Rekengebied voor Maastricht Aachen Airport

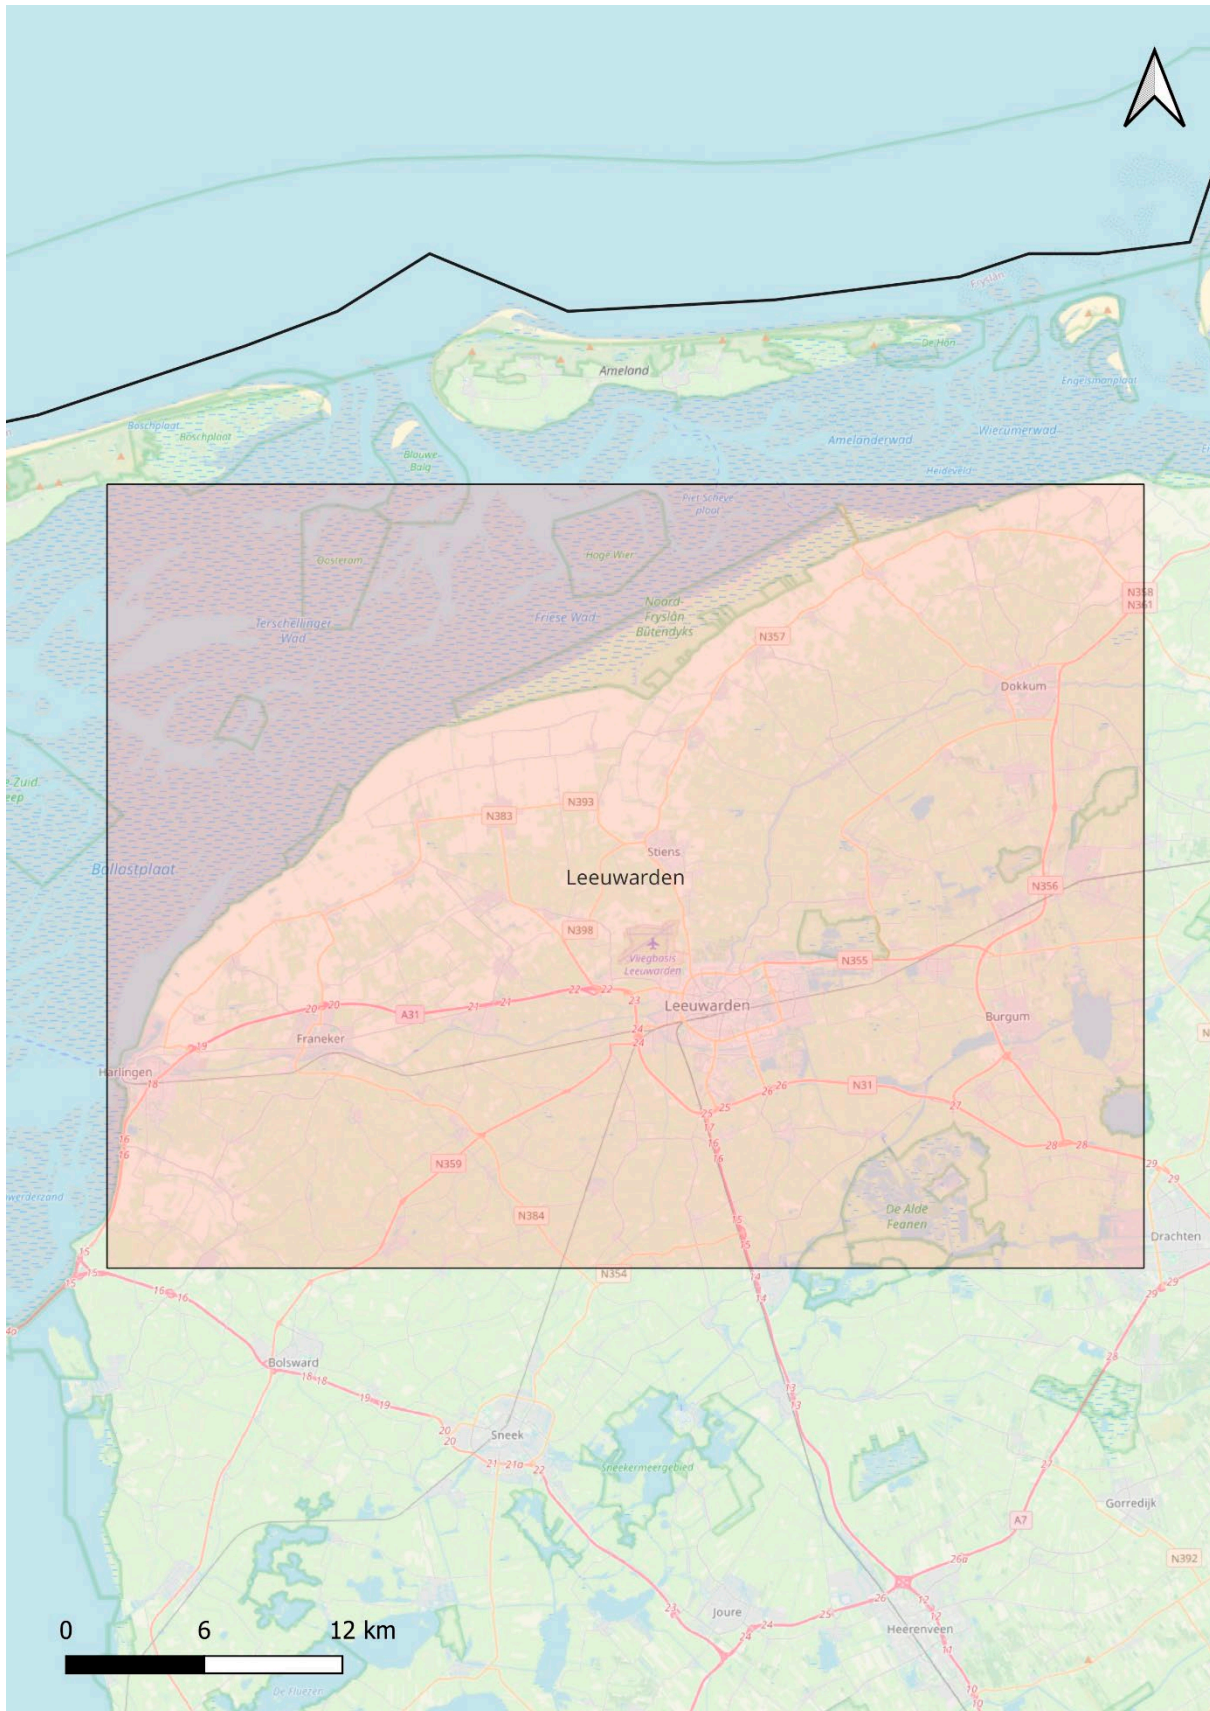


Figuur A 7: Rekengebied voor Leeuwarden

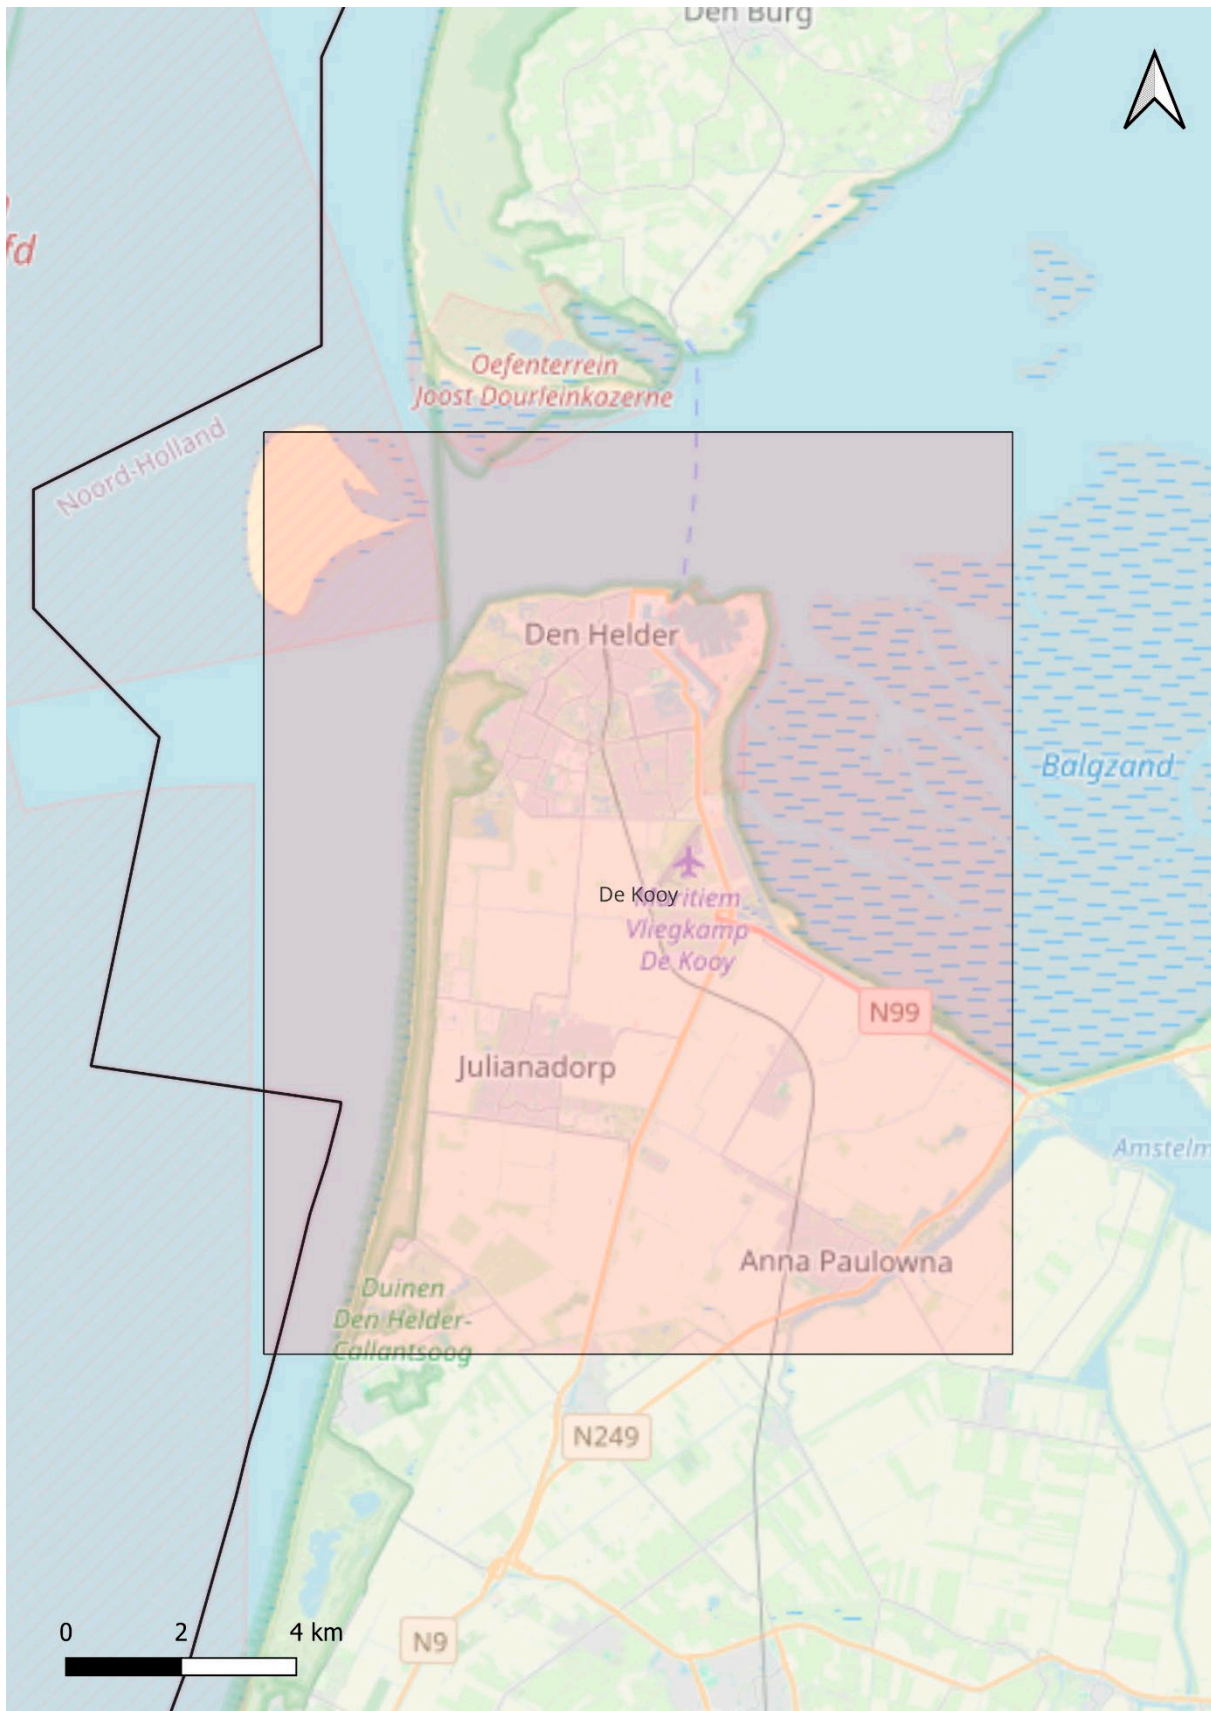


Figuur A 8: Rekengebied voor De Kooy

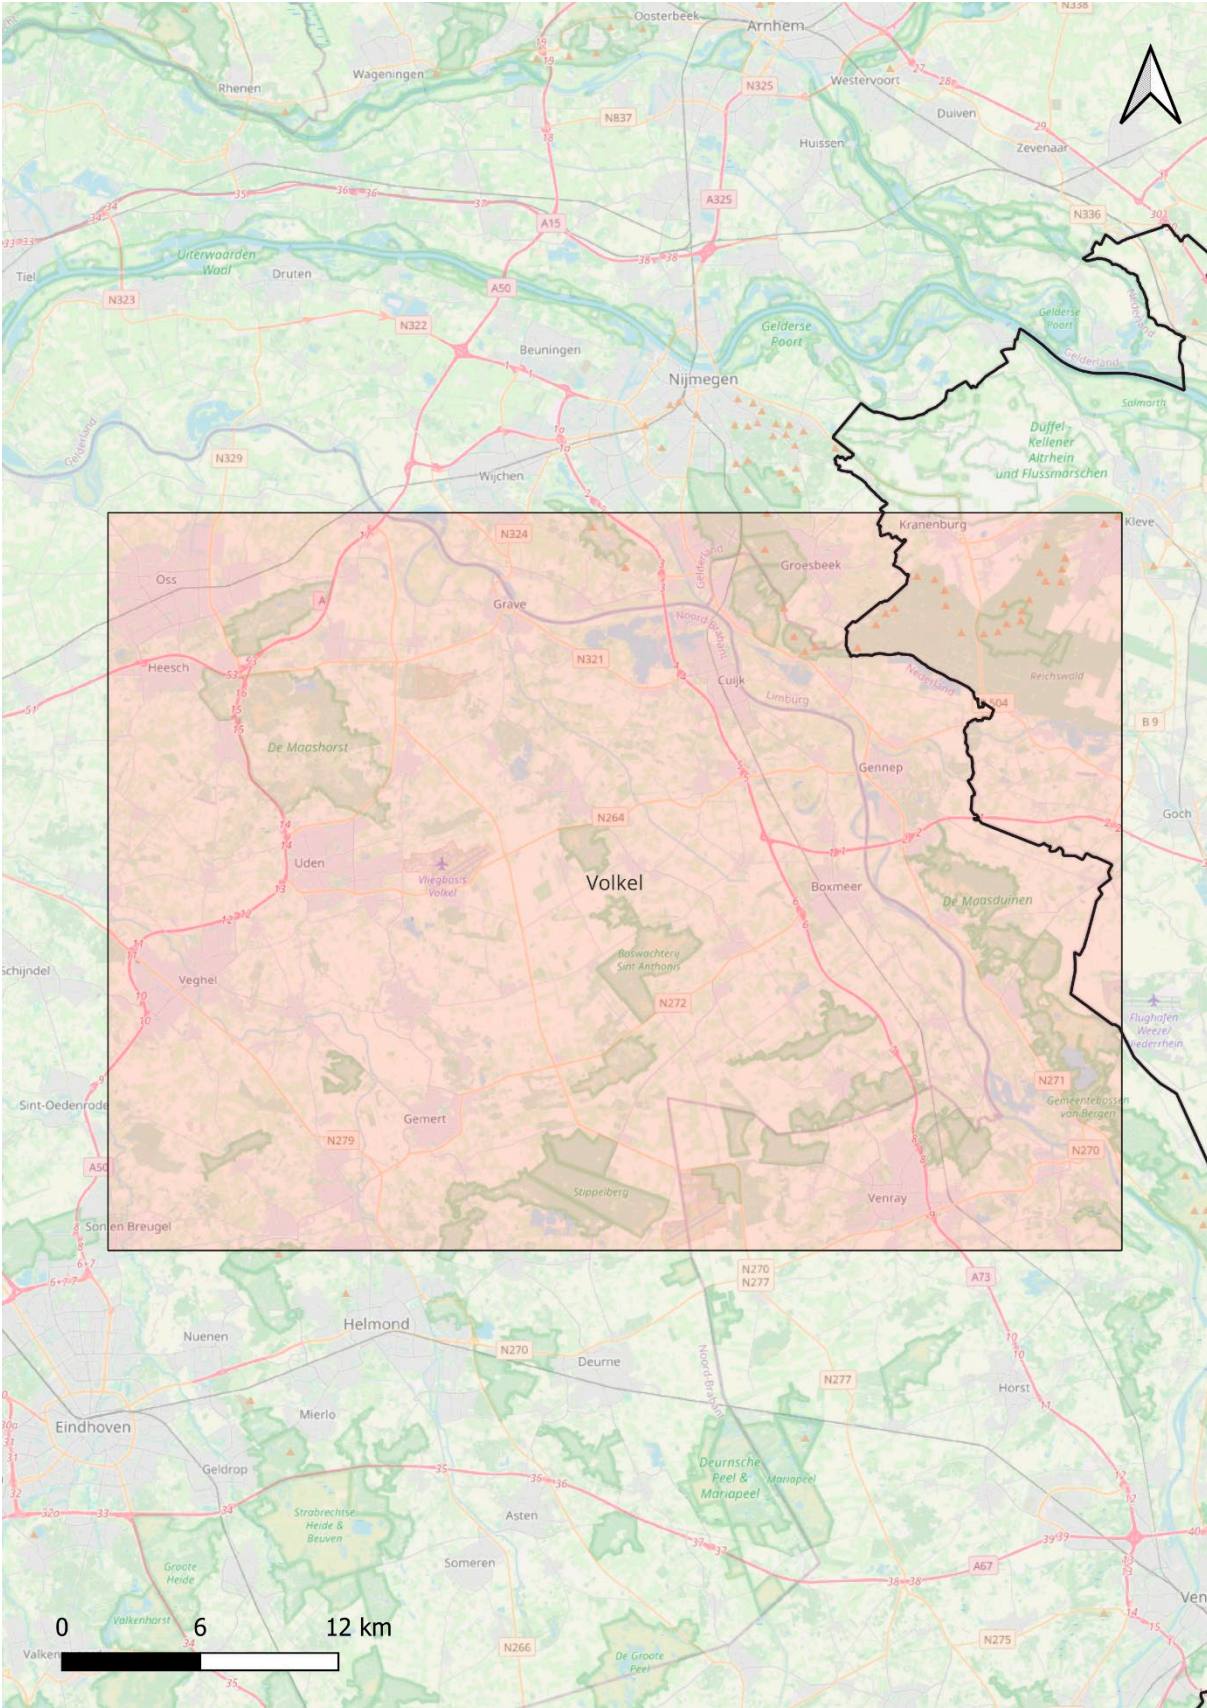


Figuur A 9: Rekengebied voor Volkel

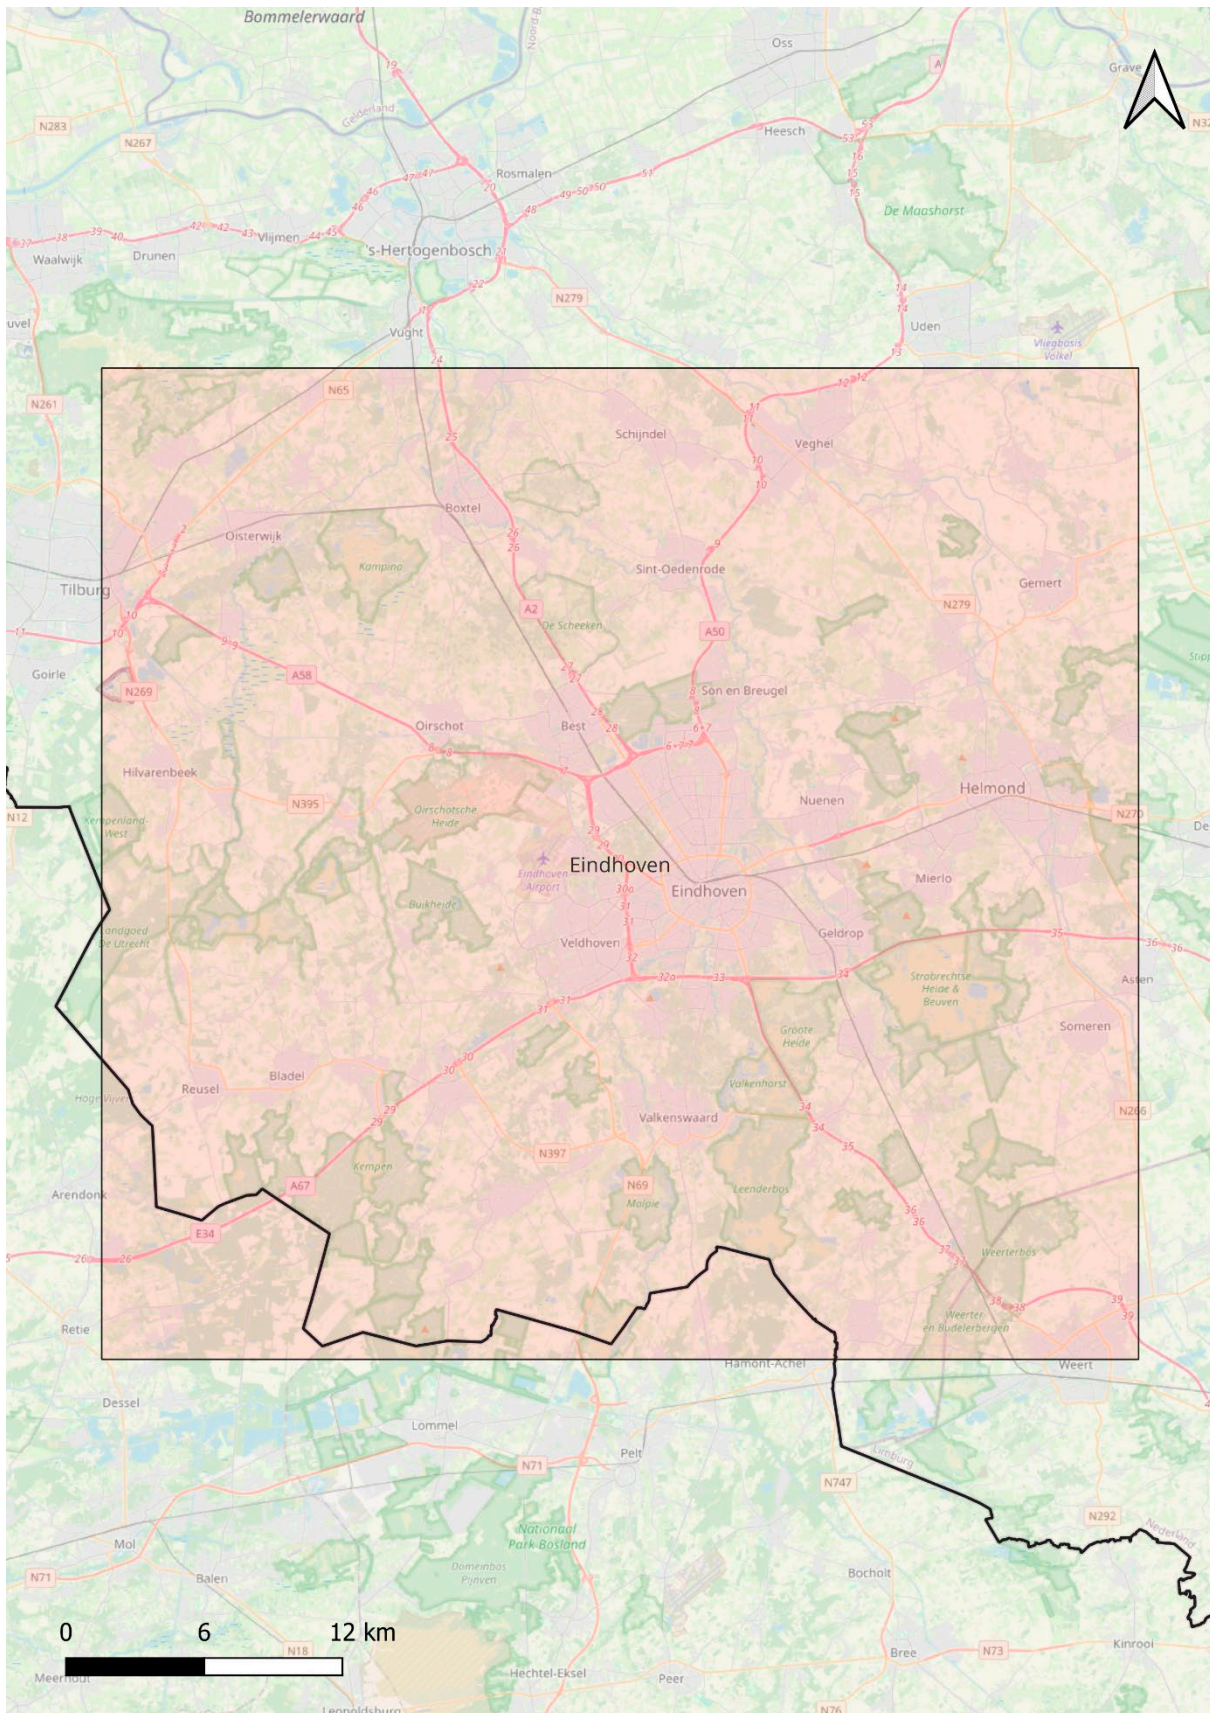


Figuur A 10: Rekengebied voor Eindhoven

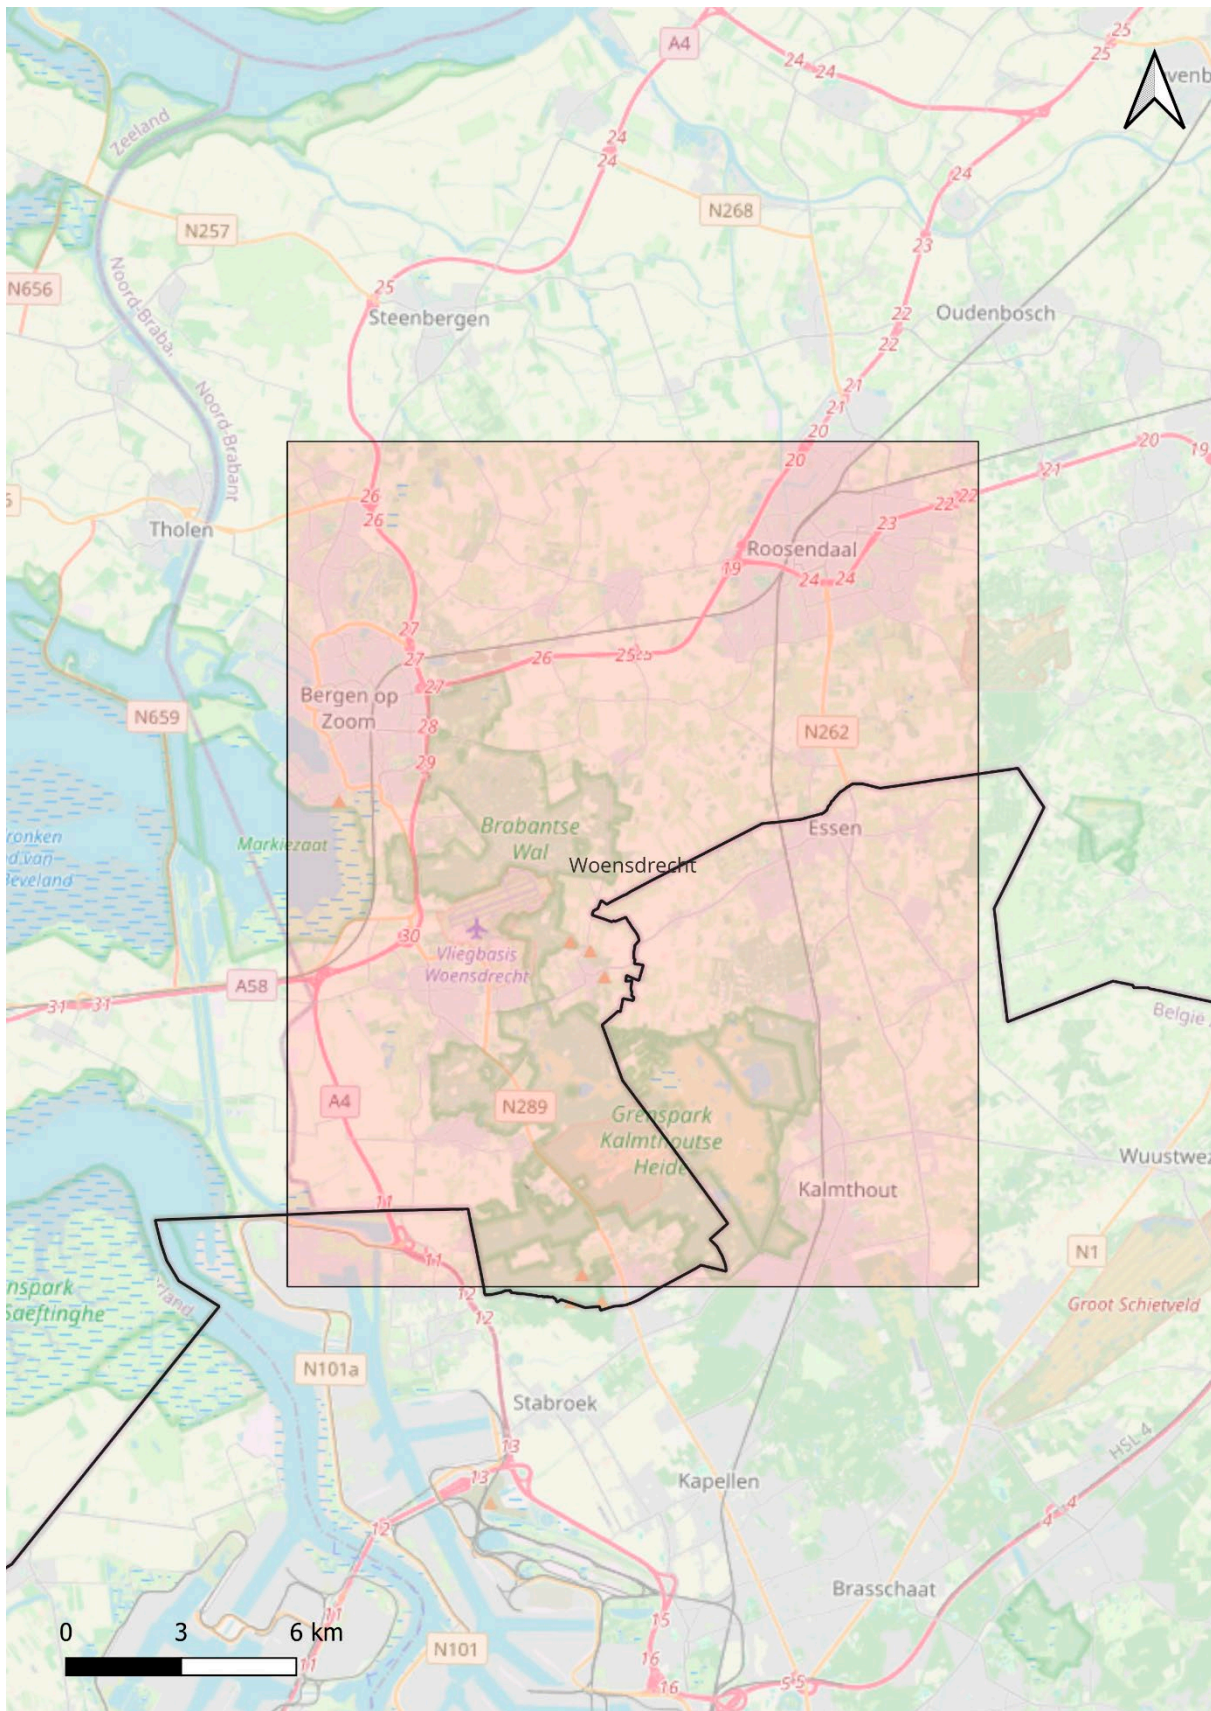

Figuur A 11: Rekengebied voor Woensdrecht

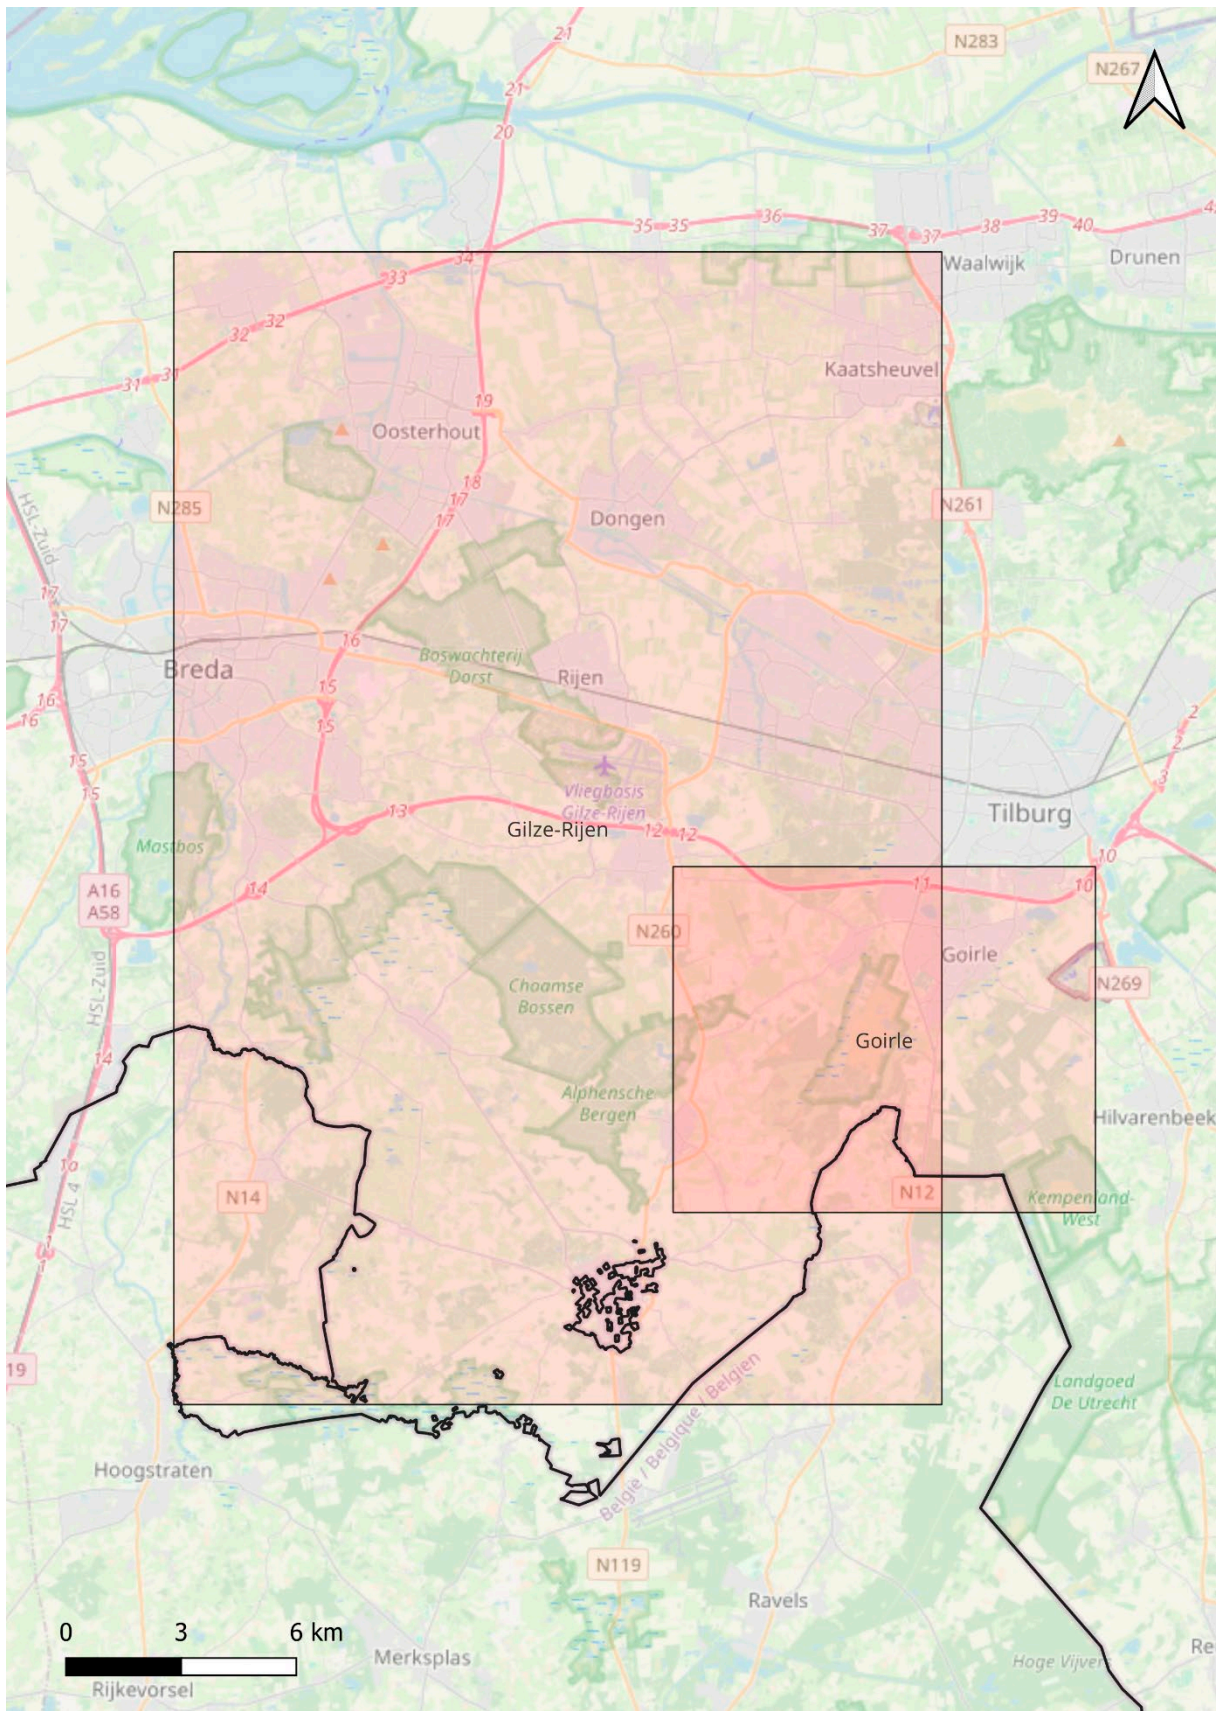

Figuur A 12: Rekengebied voor Gilze-Rijen

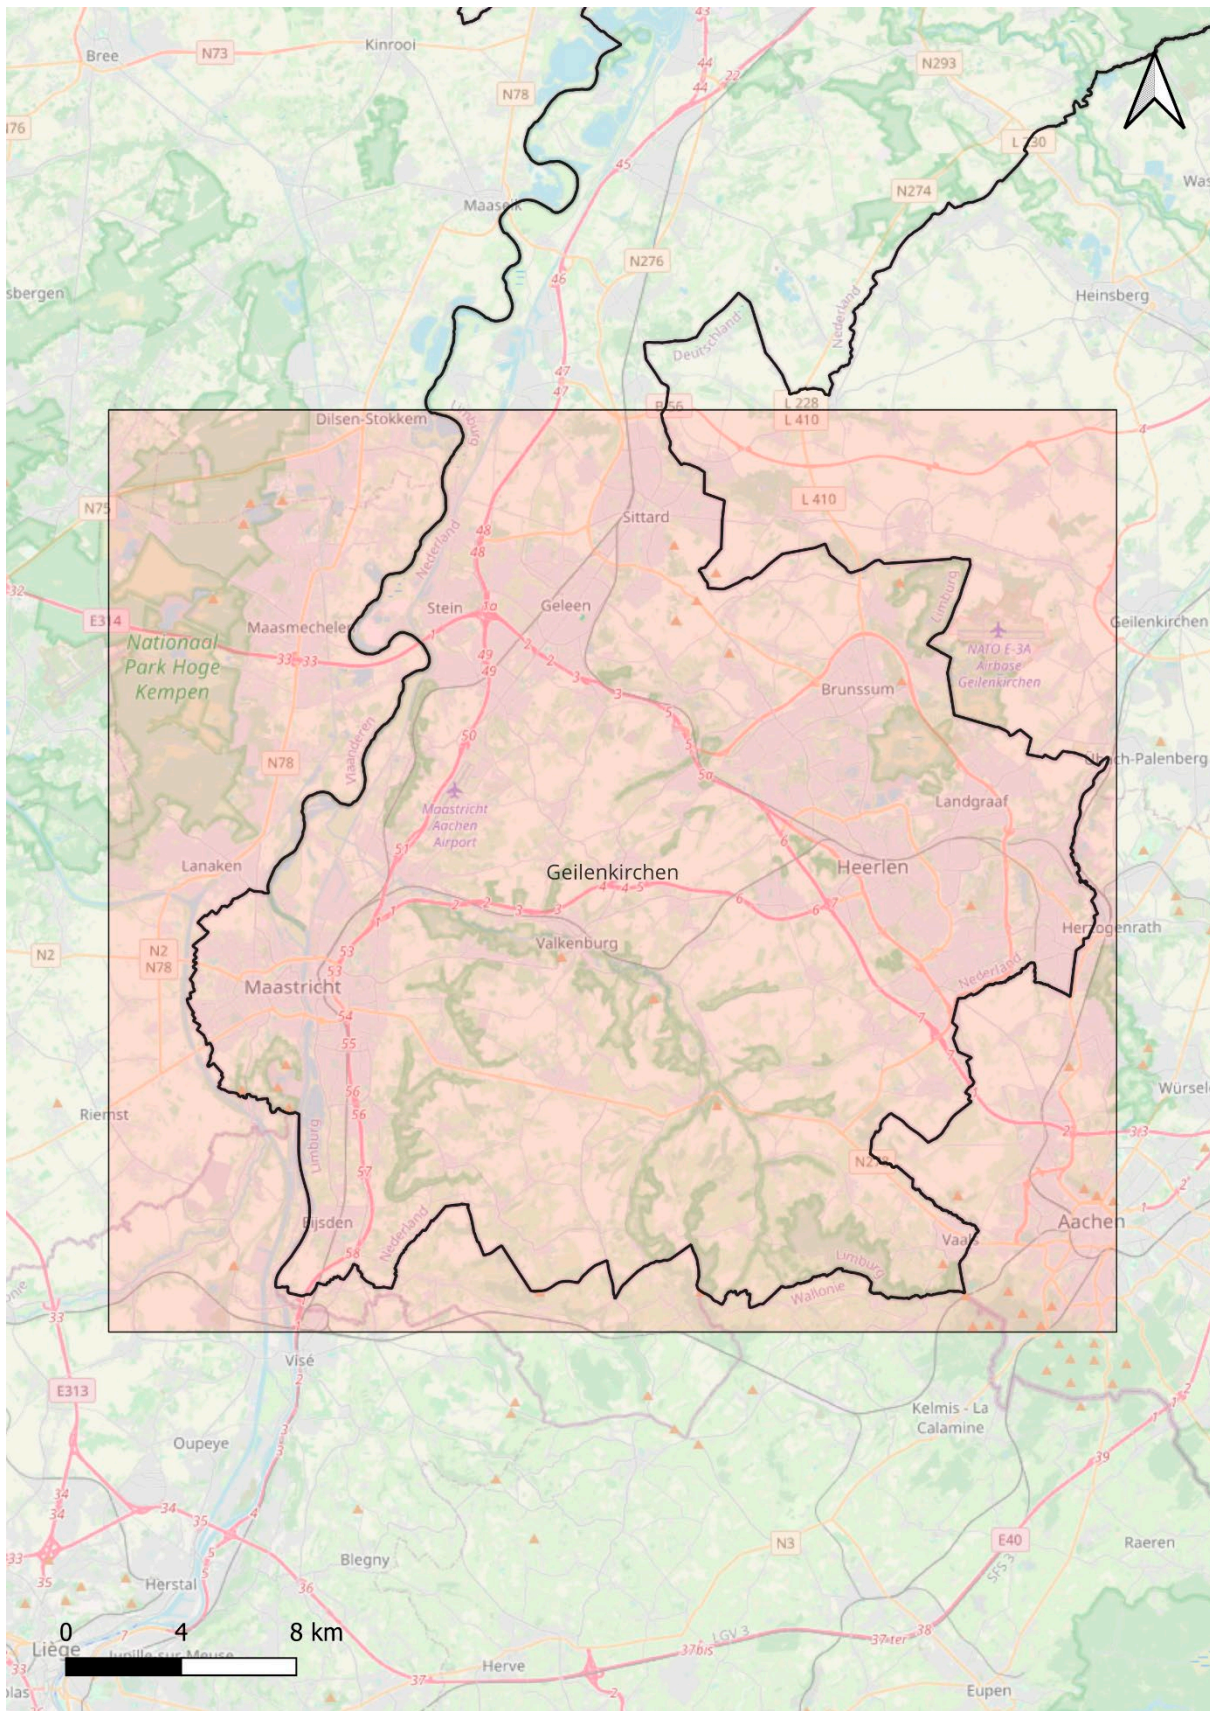

Figuur A 13: Rekengebied voor Geilenkirchen



Accelerating
the future
of aerospace

Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Het onderzoekscentrum Koninklijke NLR werkt op objectieve en onafhankelijke wijze met zijn partners aan een betere wereld van morgen. NLR biedt daarbij innovatieve oplossingen en technische expertise en zorgt voor een sterke concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

NLR is ruim 100 jaar een ambitieuze toegepast onderzoeksorganisatie, gedreven om te blijven vernieuwen ten behoeve van een duurzame, veilige, efficiënte en effectieve lucht- en ruimtevaart. Op objectieve en onafhankelijke wijze leggen we nu het fundament voor een toekomstgericht betekenisvolle, maatschappelijke impact.

In een snel veranderende wereld zijn de behoeftes op het gebied van mobiliteit en stabiliteit continu in beweging. Bewust van de maatschappelijke urgentie, zorgt NLR ervoor dat kansrijke concepten snel het daglicht zien en transformeren in disruptieve oplossingen dan wel incrementele verbeteringen. Dat kunnen we door de combinatie van diepgaand inzicht in de klantbehoefte, multidisciplinaire expertise en de inzet van onze toonaangevende onderzoeksfaciliteiten. Daarbij vormt NLR in binnen- en buitenland de spilfunctie tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, en overbruggen we de kloof tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen in de praktijk.

NLR neemt het voortouw om Nederlandse en Europese doelstellingen te realiseren. Met onze partners werken we daarbij hard aan een veerkrachtig en duurzaam mobiliteitssysteem, en ondersteunen we de Nederlandse Defensie op alle militaire domeinen waarbij ruimtevaart en cyberspace een alsmaar prominentere rol vervullen. Vanuit de hoofdvestigingen in Amsterdam en Marknesse en onze twee satellietvestigingen draagt NLR zo bij aan een veilige en duurzamere maatschappij, waarbij we de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven verstevigen.

Voor meer informatie bezoek: www.nlr.nl

Postal address

PO Box 90502
1006 BM Amsterdam, The Netherlands
✉ info@nlr.nl 🌐 www.nlr.org

Royal NLR

Anthony Fokkerweg 2
1059 CM Amsterdam, The Netherlands
☎ +31 88 511 3113

Voorsterweg 31
8316 PR Marknesse, The Netherlands
☎ +31 88 511 4444