

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

638 **BESLUIT** van 19 oktober 1971 tot wijziging van het *Wegenverkeersreglement (kentekens)*.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 september 1971, nr. RV/60172, Hoofd-directie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Gelet op de *Wegenverkeerswet*;

De Raad van State gehoord (advies van 29 september 1971, nr. 15);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 oktober 1971, nr. RV/62950, Hoofd-directie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het *Wegenverkeersreglement*¹⁾ wordt gewijzigd als volgt:

Artikel I

Artikel 89 wordt gewijzigd als volgt:

A

Het eerste lid wordt gelezen als volgt:

1. Het kenteken, bedoeld in de artikelen 87 en 88, wordt aangebracht op een plaat, welke, behoudens in het geval dat de opgave van het kenteken geschiedt door een kentekenbewijs volgens model 136, 137 of 138 van de bijlage, moet behoren tot een door of vanwege Onze Minister goedgekeurde soort en zijn voorzien:

a. bij kentekenplaten volgens de modellen 129, 129a en 130 van de bijlage van een Rijkskeurmerk volgens model 132 van de bijlage. Het Rijkskeurmerk mag slechts worden aangebracht door degenen, die daartoe door of vanwege Onze Minister zijn gemachtigd. Een merk van de gemachtigde, goed te keuren door of vanwege Onze Minister, moet onder het Rijkskeurmerk worden aangebracht;

b. bij kentekenplaten volgens de modellen 133, 133a, 134, 135 en 135a van een door of vanwege Onze Minister vastgesteld merk. Dit merk mag slechts worden aangebracht door degenen, die daartoe door of vanwege Onze Minister zijn gemachtigd.

B

Het tweede lid wordt gelezen als volgt:

2. Het kenteken moet, behoudens het bepaalde in het derde, vierde en zesde lid, bestaan uit een samenstel van twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters (bijlage modellen 128, 128a, 129, 129a, 133 en 133a).

C

Na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd:

6. Een kenteken, waarvan de opgave geschiedt door afgifte van een kentekenbewijs volgens model 139, 139a en 139b van de bijlage, moet bestaan uit een samenstel van één groep dan wel twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters of uit een samenstel van één groep van twee cijfers en één groep van één cijfer en één letter (bijlage modellen 128, 128a, 129, 129a, 133, 133a, 135 en 135a).

¹⁾ Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 juli 1971 (Stb. 491)

Artikel II

Paragraaf 23 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

A

Het gestelde in de aanhef en onder a tot en met g, tot aan Model 128, wordt gelezen als volgt:

Ten aanzien van de kentekens, bedoeld in artikel 89, tweede, derde, vierde en zesde lid, moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

a. 1. het kenteken, bedoeld in artikel 89, tweede, derde en zesde lid, mag niet anders worden aangebracht dan:

I. in witte, onuitwisbare tekens op blauwe of, indien het een fabriekskenteken is, op groene achtergrond, overeenkomstig de modellen 128, 129, 129a en 130, dan wel overeenkomstig de modellen 128a, 133, 133a, 134, 135 en 135a; of

II. in zwarte, onuitwisbare tekens op een gele retroflecterende achtergrond overeenkomstig de modellen 128a, 133, 133a, 134, 135 en 135a.

2. het kenteken, bedoeld in artikel 89, vierde lid mag niet anders worden aangebracht dan in zwarte tekens op witte achtergrond, overeenkomstig model 131.

b. 1. de lettergroep of letter moet worden geplaatst hetzij voor hetzij in het midden boven het nummer, indien het kenteken bestaat uit één groep dan wel twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door één letter of één groep van twee letters.

2. de lettergroep of letter moet worden geplaatst hetzij achter hetzij in het midden onder het nummer, indien het kenteken bestaat uit één groep dan wel twee groepen van twee cijfers gevolgd door één letter of één groep van twee letters.

3. de lettergroep moet worden geplaatst hetzij tussen de cijfergroepen hetzij links naast de tweede cijfergroep, in welk laatste geval de eerste cijfergroep in het midden boven de lettergroep en de tweede cijfergroep moet zijn geplaatst, indien het kenteken bestaat uit twee groepen van twee cijfers gescheiden door één groep van twee letters.

4. de lettergroep moet worden geplaatst in het midden boven de cijfergroep, indien het kenteken bestaat uit één groep van twee cijfers voorafgegaan door één groep van twee letters.

5. de lettergroep moet worden geplaatst in het midden onder de cijfergroep, indien het kenteken bestaat uit één groep van twee cijfers gevolgd door één groep van twee letters.

6. de groep van één cijfer en één letter moet worden geplaatst in het midden boven de cijfergroep, indien het kenteken bestaat uit één groep van twee cijfers voorafgegaan door één groep van één cijfer en één letter.

7. de groep van één cijfer en één letter moet worden geplaatst in het midden onder de cijfergroep, indien het kenteken bestaat uit één groep van twee cijfers gevolgd door één groep van één cijfer en één letter.

c. 1. op de blauwe of groene achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 129 en 130 mag niets anders voorkomen dan het kenteken, het Rijkskeurmerk (model 132), het merk van de gemachtigde, als bedoeld in het eerste lid van artikel 89, en voor zover het betreft een kentekenplaat volgens model 129a, in witte cijfers op rode achtergrond de laatste twee cijfers van het jaartal dat het jaar aangeeft waarin de geldigheid van het kentekenbewijs, door de afgifte waarvan het kenteken is opgegeven, eindigt; op de witte achtergrond van een kentekenplaat volgens model 131 mag niets anders voorkomen dan het kenteken en eventueel het merk van de fabrikant.

2. op de blauwe, groene of gele achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 133, 134 en 135 mag niets anders voorkomen dan het door of vanwege Onze Minister vastgestelde merk, eventueel het merk van de gemachtigde, als bedoeld in het eerste lid van artikel 89, en voor zover het betreft een kentekenplaat volgens de modellen 133a en 135a in witte dan wel geel retroflecterende cijfers op rode achtergrond de laatste twee cijfers van het jaartal dat het jaar aangeeft waarin de geldigheid van het kentekenbewijs, door de afgifte waarvan het kenteken is opgegeven, eindigt.

d. bij motorvoertuigen op meer dan twee wielen moet het kenteken zijn aangebracht op een rechthoekige plaat zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het motorvoertuig, met dien verstande dat, voor zover het motorvoertuig door één of meer aanhangwagens wordt gevolgd, het kenteken aan de voorzijde van het motorvoertuig en aan de achterzijde van het achterste voertuig moet zijn aangebracht.

De plaat moet zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5°. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de plaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticale stand hebben: een hoek van ten hoogste 30°, indien de van het kenteken voorziene zijde naar boven is gekeerd en mits de bovenrand van de plaat zich niet hoger dan 1.20 m boven het wegdek bevindt en een hoek van ten hoogste 15°, indien de van het kenteken voorziene zijde naar beneden is gekeerd en mits de bovenrand van de plaat zich op een grotere hoogte dan 1.20 m boven het wegdek bevindt.

Het kenteken dat aan de voorzijde is aangebracht moet van voren, het kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, moet van achteren zichtbaar zijn en mag niet hoger dan 2 m boven het wegdek zijn aangebracht.

De kentekenplaat moet zodanig op het motorvoertuig dan wel op de aanhangwagen zijn bevestigd dat:

1. de plaat niet door enig voertuigdeel wordt afgeschermd;
2. het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen is beschadigd;
3. de plaat aan de achterzijde niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt; dit geldt niet voor voertuigen welke vóór 1 januari 1972 in Nederland in gebruik zijn genomen, voor zover geen retroflecterende kentekenplaten zijn gebezigd;

e. bij motorvoertuigen op twee wielen, met of zonder zijspanwagen, moet het kenteken voldoen aan het bepaalde onder d, met dien verstande dat aan de voorzijde van het motorvoertuig geen kenteken aanwezig behoeft te zijn;

f. de afmetingen van letters, cijfers en horizontale streep, alsmede de onderlinge afstand daarvan, moeten overeenkomen met de modellen 128, 129, 129a, 130 en 131, dan wel met de modellen 128a, 133, 133a, 134, 135 en 135a.

Ter verhoging van de leesbaarheid van het kenteken kan Onze Minister bepalen, dat, bij toepassing van door hem aan te geven combinaties van tekens in één groep, een grotere onderlinge afstand tussen de tekens moet worden aangehouden dan in model 128a is aangegeven;

g. indien overeenkomstig paragraaf 8 van Hoofdstuk II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens verlichting moet worden gevoerd, moet het kenteken aan de achterzijde van het voertuig door beschijning op zodanige wijze zijn verlicht, dat het bij nacht bij helder weer goed zichtbaar is voor een waarnemer die zich op een afstand van 20 meter midden achter het voertuig bevindt;

h. kentekenplaten overeenkomstig de modellen 129, 129a en 130 mogen slechts worden gebezigd voor voertuigen welke voor een door Onze Minister vast te stellen datum in Nederland in gebruik zijn genomen.

B

In de tekst van Model 128 wordt „Berlijns-blauwe achtergrond”, „Berlijns-blauwe kleur” en „Berlijns-blauw” onderscheidenlijk vervangen door: blauwe achtergrond, blauwe kleur

en blauw en „Bremer-groen” vervangen door: groen. Aan het slot van de tekst wordt de volgende volzin toegevoegd:

De kleuren blauw, groen en wit worden nader door Onze Minister omschreven.


C




Na Model 128 wordt een nieuw model ingevoegd:




Model 128a

Letters, cijfers en streep van kenteken motorvoertuigen.

Kleur: wit, op blauwe achtergrond, dan wel zwart, op gele retroflecterende achtergrond.

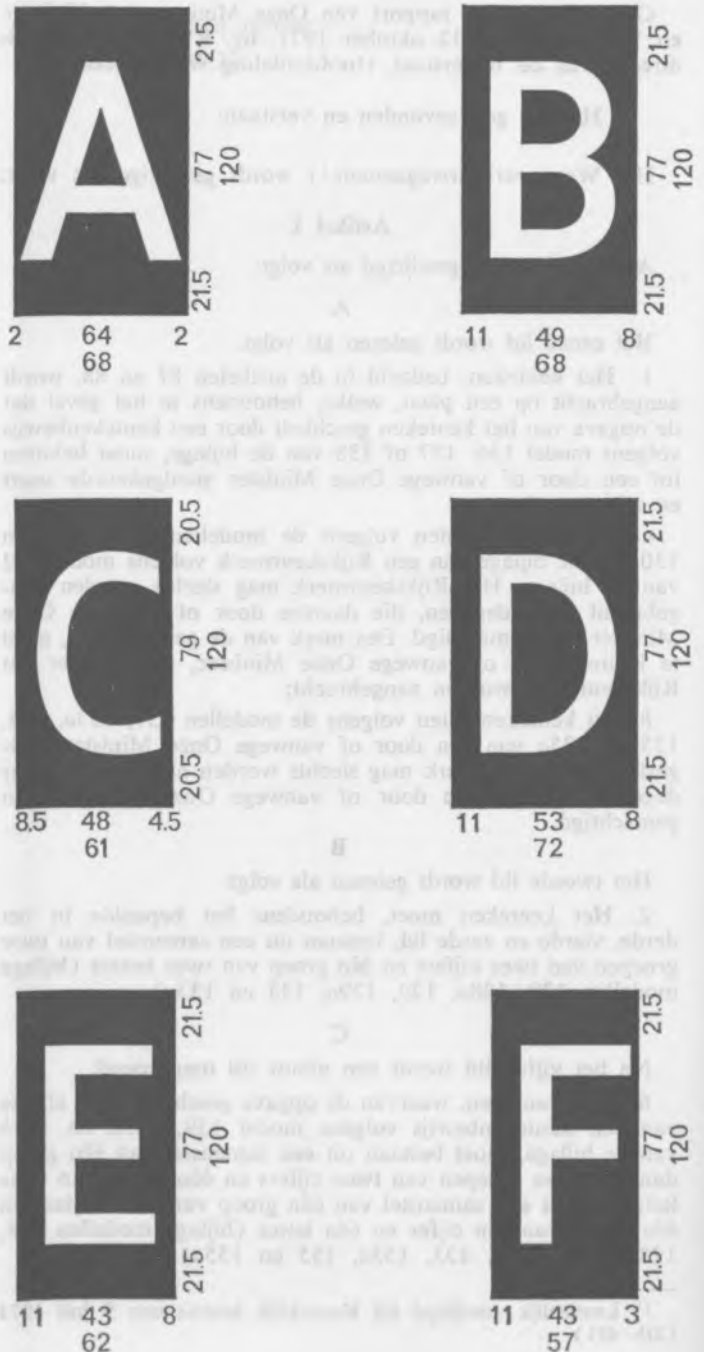

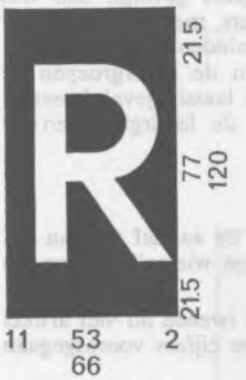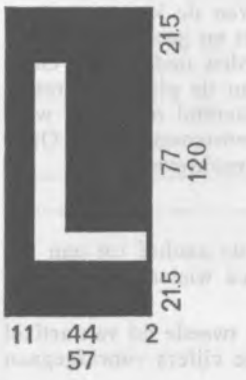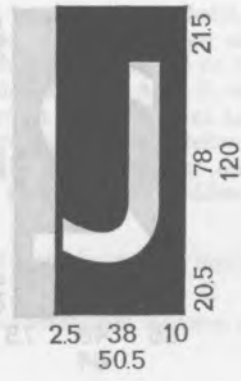

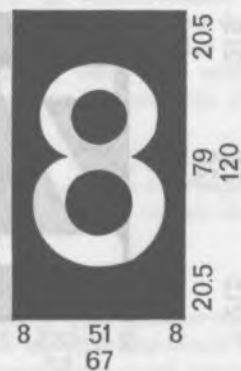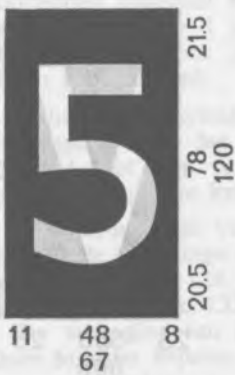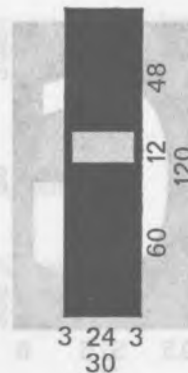

Voor fabriekskentekens wordt de blauwe kleur vervangen door groen.

Voor motorvoertuigen gebezigd ten behoeve van de zee-, land- en luchtmacht, worden in plaats van de kleuren wit en blauw onderscheidenlijk de kleuren zwart en geel gebezigd.

De kleuren blauw, groen en wit worden nader door Onze Minister omschreven. De kleur geel van de plaat met retroflecterende achtergrond en het retroflecterend materiaal worden nader door Onze Minister in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Financiën omschreven.

D

In Model 129 wordt het gestelde in de aanhef tot aan „A Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen” gelezen als volgt:

Plaat met kenteken als bedoeld in het tweede lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door een groep van twee letters.

Letters, cijfers en streep als in Model 128.

Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op platen met kentekens als bedoeld in het tweede lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers gevolgd dan wel gescheiden door één groep van twee letters, met dien verstande dat de lettergroep zich achter of in het midden onder de cijfergroepen moet bevinden, dan wel tussen de cijfergroepen of links naast de tweede cijfergroep, in welk laatste geval de eerste cijfergroep zich in het midden boven de lettergroep en de tweede cijfergroep moet bevinden.

E

In Model 129a wordt het gestelde in de aanhef tot aan „A Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen” gelezen als volgt:

Plaat met kenteken als bedoeld in het tweede lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door één groep van twee letters.

Letters, cijfers en streep van het kenteken als in Model 128. Jaartal-cijfers van hetzelfde type als de cijfers van het kenteken, doch met de daarvoor aangegeven afmetingen, gelijkmatig verdeeld over het rode gedeelte.

Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op platen met kentekens als bedoeld in het tweede lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers gevolgd dan wel gescheiden door één groep van twee letters, met dien verstande dat de lettergroep zich achter of in het midden onder de cijfergroepen moet bevinden, dan wel tussen de cijfergroepen of links naast de tweede cijfergroep, in welk laatste geval de eerste cijfergroep zich in het midden boven de lettergroep en de tweede cijfergroep moet bevinden.

Het rode gedeelte moet zich bij het langwerpige model kentekenplaat steeds ter rechterzijde van de letter- en cijfergroepen bevinden en bij het andere model kentekenplaat steeds ter rechterzijde naast de lettergroep dan wel de eerste cijfergroep, indien deze cijfergroep zich in het midden boven de lettergroep en de tweede cijfergroep bevindt.

Deze plaat moet worden aangebracht in plaats van die volgens Model 129, indien het kenteken is opgegeven door de afgifte van een kentekenbewijs, waarvan de geldigheidsduur is beperkt omdat voor de met betrekking tot het motorvoertuig geheven belastingen een vrijstelling onder voorwaarde van uitvoer geldt.

De kleur rood wordt nader door Onze Minister omschreven.

F

In Model 131 wordt:


I. het gestelde in de aanhef tot aan „A Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen” gelezen als volgt:

Plaat met kenteken als bedoeld in het vierde lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door één letter. Letter, cijfers en streep als in Model 128 voor wat betreft de modellen A en B, onderscheidenlijk Model 128a voor wat betreft model C. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op platen met kenteken, bestaande uit twee groepen van twee cijfers gevolgd door één letter, met dien verstande dat de letter zich achter of midden onder de cijfergroepen moet bevinden.

II. na het gestelde onder B ingevoegd:

C

Voor motorvoertuigen op twee of meer dan twee wielen.

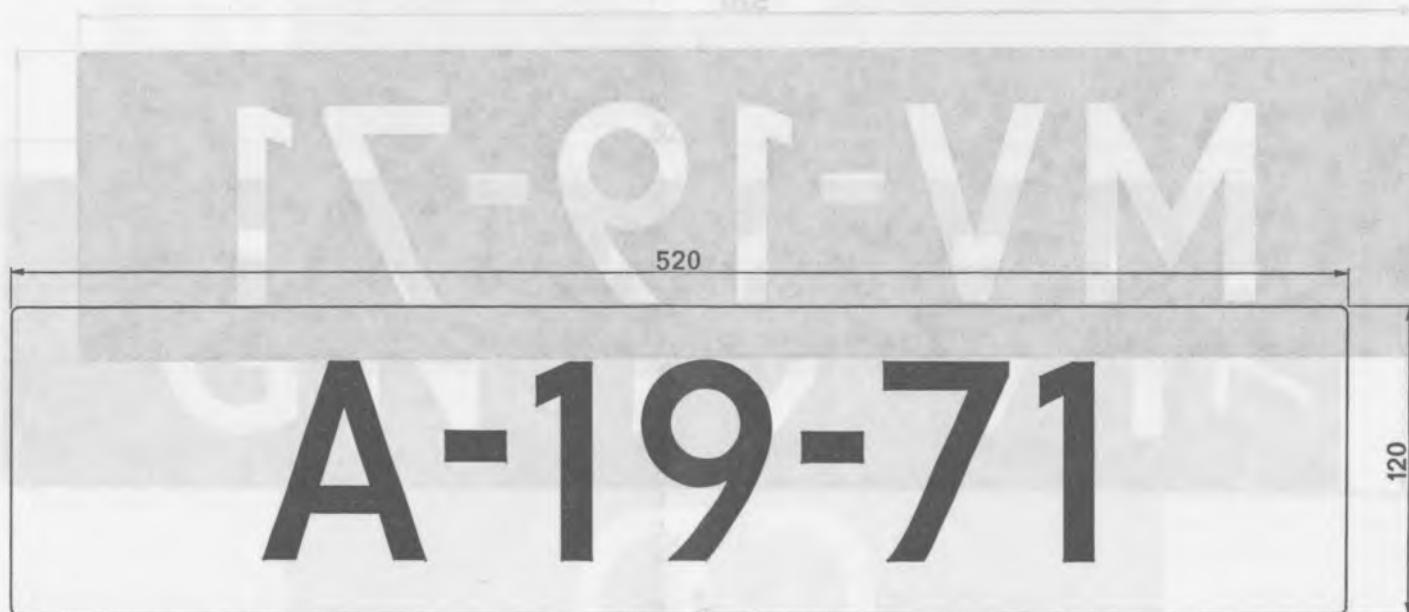

G

Het bovenschrift „Paragraaf 25” vervalt en Model 132 wordt aan deze paragraaf toegevoegd.

H

Na Model 132 worden de volgende modellen opgenomen:

Model 133

Plaat met kenteken als bedoeld in het tweede en zesde lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door één groep van twee letters.

Letters, cijfers en streep als in Model 128a. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op platen met kentekens als bedoeld in het tweede lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers gevolgd dan wel gescheiden door één groep van twee letters, met dien verstande dat de lettergroep zich achter of in het midden onder de cijfergroepen moet bevinden onderscheidenlijk tussen de cijfergroepen of links naast de tweede cijfergroep, in welk laatste geval de eerste cijfergroep zich in het midden boven de lettergroep en tweede cijfergroep moet bevinden.

A

Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.



B

Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen en voor motorvoertuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen. In dit model dienen letters en cijfers als voorbeeld.



Model 133a

Plaat met kenteken als bedoeld in het tweede en zesde lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door één groep van twee letters.

Letters, cijfers en streep als in Model 128a. Jaartal-cijfers van hetzelfde type als de cijfers van het kenteken, doch met de helft van de daarvoor aangegeven afmetingen, gelijkmatig verdeeld over het rode gedeelte. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op platen met kenteken als bedoeld in het tweede lid van artikel 89, bestaande uit twee groepen van twee cijfers gevolgd dan wel gescheiden door één groep van twee letters, met dien verstande dat de lettergroep zich achter of in het midden onder de cijfergroepen moet bevinden onderscheidenlijk tussen de cijfergroepen of links naast de tweede cijfergroep, in welk laatste geval de eerste cijfergroep zich in het

midden boven de lettergroep en tweede cijfergroep moet bevinden. Het rode gedeelte moet zich bij het langwerpige model kentekenplaat steeds ter rechterzijde van de letter- en cijfergroepen bevinden en bij het andere model kentekenplaat steeds ter rechterzijde naast de lettergroep, dan wel naast de eerste cijfergroep, indien deze cijfergroep zich in het midden boven de lettergroep en de tweede cijfergroep bevindt.

Deze plaat moet worden aangebracht in plaats van die volgens Model 133 indien het kenteken is opgegeven door de afgifte van een kentekenbewijs, waarvan de geldigheidsduur is beperkt omdat voor de met betrekking tot het motorvoertuig geheven belastingen een vrijstelling onder voorwaarde van uitvoer geldt.

De kleur rood wordt nader door Onze Minister omschreven.

A

Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.



B

Voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen en voor motorvoertuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen. In dit model dienen letters en cijfers als voorbeeld.




Model 134

Plaat met kenteken voor motorvoertuigen als bedoeld in het derde lid van artikel 89.

Letters, cijfers en streep als in Model 128a.

In dit model dienen letters en cijfers als voorbeeld.

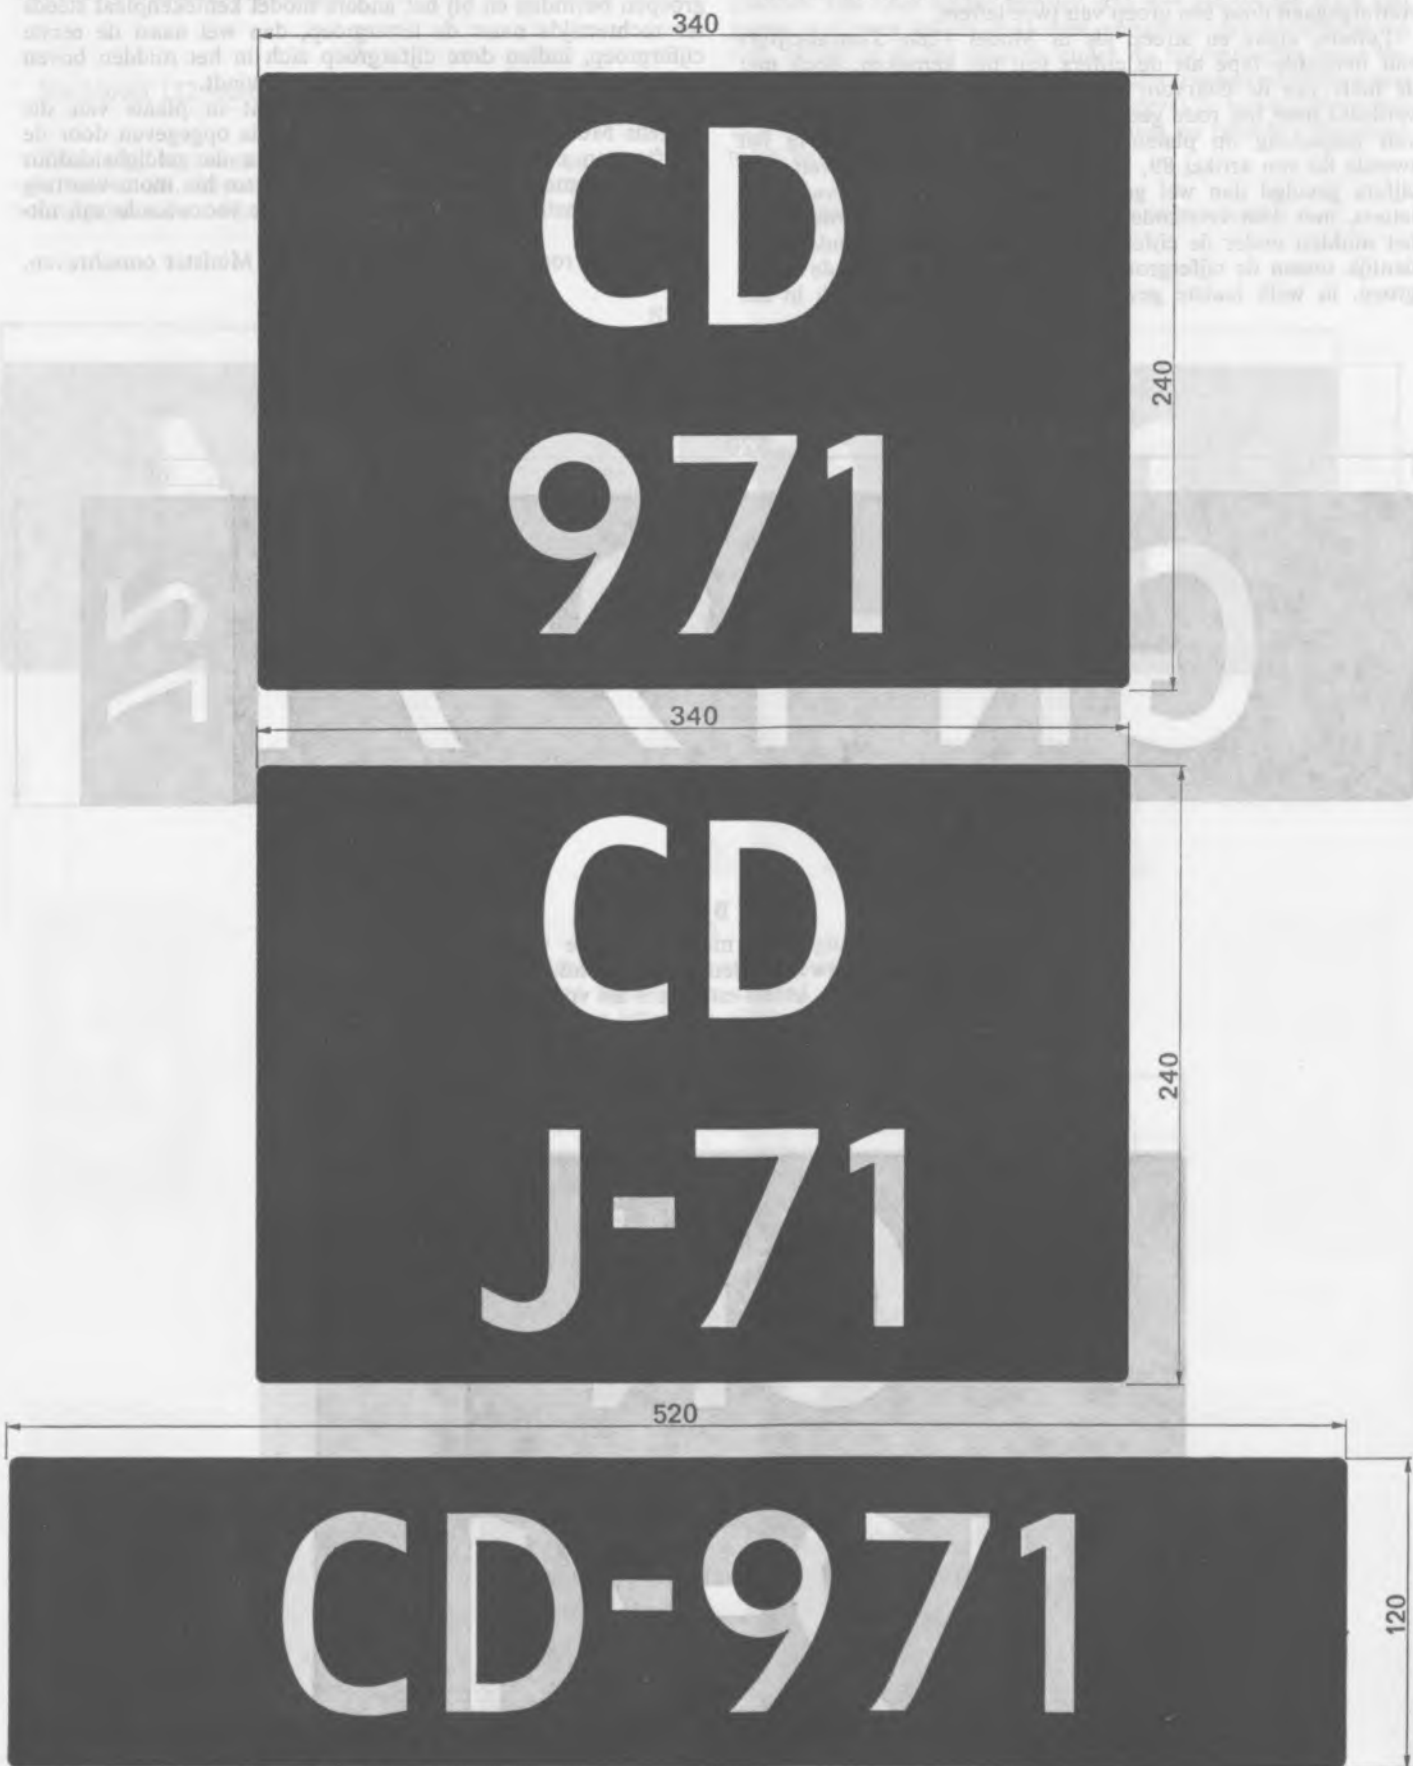

Model 135

Plaat met kenteken als bedoeld in het zesde lid van artikel 89, bestaande uit één groep van twee cijfers, voorafgegaan of gevolgd door één groep van twee letters, dan wel uit één groep van twee cijfers voorafgegaan of gevolgd door één groep van één cijfer en één letter.

Letters en cijfers als in Model 128a.



In dit model dienen letters en cijfers als voorbeeld.

Model 135a


Plaat met kenteken als bedoeld in het zesde lid van artikel 89, bestaande uit één groep van twee cijfers, voorafgegaan of gevolgd door één groep van twee letters.

Letters en cijfers als in Model 128a. Jaartal-cijfers van hetzelfde type als de cijfers van het kenteken doch met de helft van de daarvoor aangegeven afmetingen, gelijkmatig verdeeld over het rode gedeelte. Het rode gedeelte moet zich steeds ter rechterzijde van de bovenste groep van hetzij twee cijfers hetzij twee letters bevinden.

Deze plaat moet worden aangebracht in plaats van die volgens Model 133 indien het kenteken is opgegeven door de afgifte van een kentekenbewijs, waarvan de geldigheidsduur is

beperkt omdat voor de met betrekking tot het motorvoertuig geheven belastingen een vrijstelling onder voorwaarde van uitvoer geldt.

De kleur rood wordt nader door Onze Minister omschreven.

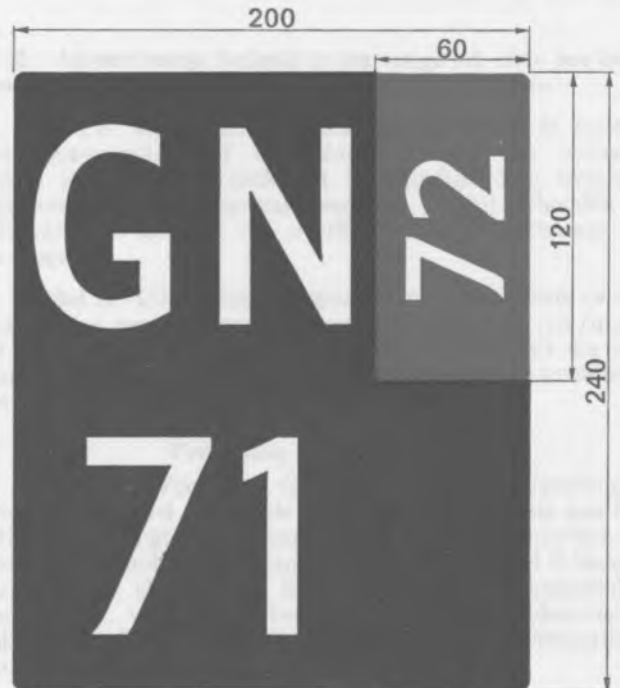

In dit model dienen letters en cijfers als voorbeeld.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 19 oktober 1971.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
W. DREES.

Uitgegeven de elfde november 1971.

De Minister van Justitie,
VAN AGT.