



Verlenging Verkeersbesluit voor het instellen van een vaarverbod in het werkgebied ten behoeve van de Versterking Houtribdijk en de realisatie van Trintelzand A en Trintelzand B in het Markermeer en IJsselmeer, Rijkswaterstaat

10 april 2019

RWS-2019/13528

Zaaknummer: RWSZ2019-000037

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Begripsbepaling

In deze beschikking wordt verstaan onder:

- “*Het hoofd afdeling vergunningverlening*”: het hoofd afdeling vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
- “*De waterbeheerder*”: de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, per e-mail adres handhaving-middennederland@rws.nl;
- “*Verkeer- en Watermanagement afdeling Noord-Oost*”: het hoofd van de afdeling Noord-Oost van Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat, tel. 088-7973300;
- “*District Noord, Midden Nederland*”: het hoofd van het district Midden-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
- “*scheepvaartverkeer*”: verkeer van schepen en andere vaartuigen, overeenkomstig de bepalingen in de Scheepvaartverkeerswet;
- “*CMIJ*”: de Centrale Meldpost IJsselmeergebied van de Rijkswaterstaat te Lelystad telefoonnummer 088-7973300, email cmij@rws.nl, bereikbaar per VHF op kanaal 1;
- “*BABS*”: Besluit administratieve bepalingen inzake het Scheepvaartverkeer;
- “*Svw*”: Scheepvaartverkeerswet;
- “*Bpr*”: Binnenvaartpolitiereglement;
- “*Awb*”: Algemene wet bestuursrecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Op 27 februari 2018 is op grond van de Scheepvaartverkeerswet een Verkeersbesluit, met kenmerk RWS-2018/6529, afgegeven aan Combinatie Houtribdijk voor het instellen van een vaarverbod in het werkgebied ten behoeve van de Versterking Houtribdijk en de realisatie van Trintelzand A in het Markermeer en IJsselmeer.

De aanvraag, ontvangen op 6 maart 2019, betreft een verlenging van bovengenoemd Verkeersbesluit tot en met 31 december 2019, aangezien de werkzaamheden nog niet volledig zijn afgerond en omdat de werkzaamheden worden uitgebreid met de realisatie van Trintelzand B. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00003728.

Bij besluit van september 2016, met kenmerk HB 2964890 is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan voor de versterking van de Houtribdijk vastgesteld.

Door de Combinatie Houtribdijk zal de Versterking Houtribdijk en realisatie Trintelzand A en Trintelzand B namens Rijkswaterstaat gerealiseerd gaan worden. De Houtribdijk wordt over dijkvakken 1 tot en met 3 aan de Markermeer- en IJsselmeerzijde met zand versterkt. Trintelzand A en Trintelzand B aan de Markermeerzijde valt binnen dijkvak 2 en 3. Voor de realisatie zal zand en bovengrond worden gewonnen in twee zandwin- cq slibvangputten.

Voor het veilig uitvoeren van deze werkzaamheden is het wenselijk het werkgebied af te sluiten voor overig scheepvaartverkeer middels werkbetonning voorzien van toptekens. Het tijdelijk afsluiten van dit werkgebied middels betonnen kan mogelijk worden gemaakt door het nemen van een Verkeersbesluit.

Belangenafweging en motivering

In het Markermeer en IJsselmeer vindt de Versterking Houtribdijk plaats. In het Markermeer vindt tevens de realisatie van Trintelzand A en Trintelzand B plaats. Hierdoor vinden er diverse activiteiten in en op het water plaats. Om de nautische veiligheid van het scheepvaartverkeer en het uitvoeren van de werkzaamheden te waarborgen is een werkgebied ingesteld.

De globale locatie van het ingestelde werkgebied (rode cirkel) in relatie tot de omgeving is weergegeven op onderstaande figuur.




De zandige versterking vindt binnen een gebied van circa 200 meter uit de huidige dijk plaats. Dit betekent dat aan beide oevers met groot materieel werkzaamheden worden uitgevoerd, om deze reden is dit gebied afgesloten van overige scheepvaartverkeer om de veiligheid gedurende de werkzaamheden te garanderen.

Markermeerzijde

Aan de Markermeerzijde wordt naast de zandige versterking op circa 200 meter van de huidige dijk diverse overige werkzaamheden uitgevoerd. Er worden twee zandwin- cq slibvangputten gerealiseerd. Vanuit deze putten wordt middels (drijvende)leidingen het zand verpompt richting de zandige versterking en richting Trintelzand A en Trintelzand B. Tevens wordt de huidige vooroeverdammen (hockeysticks) verplaatst. Om de zandwin-, transport- en verplaatsingsactiviteiten veilig te kunnen uitvoeren is een algeheel vaarverbod ingesteld.

Het werkgebied aan de Markermeerzijde is tot een minimum beperkt, zie onderstaande figuur.

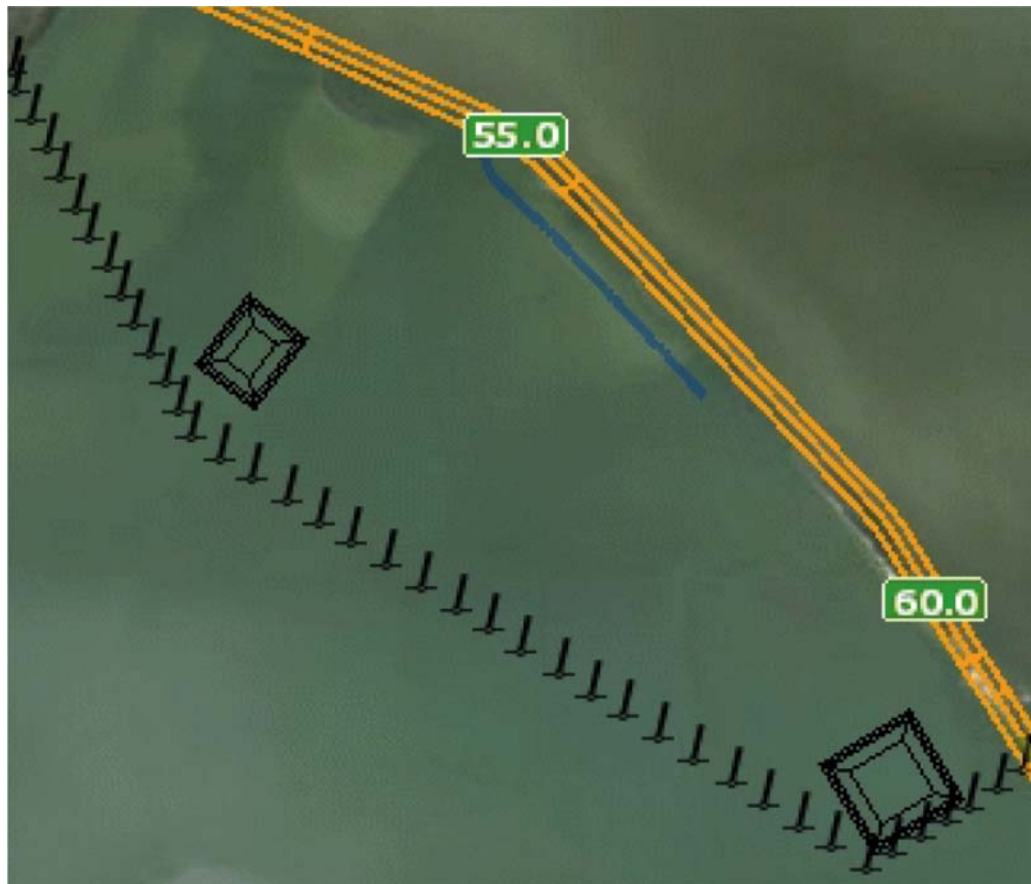

Tevens blijft tussen het werkgebied van Marker Wadden (Verkeersbesluit van 24 september 2018 met kenmerk RWS-2018/36921) en onderhavig werkgebied circa 1.200 meter en daarmee voldoende ruimte over om tussen beide gebieden door te varen, zoals in de onderstaande figuur is weergegeven.



In het Verkeersbesluit van 27 februari 2018, met kenmerk RWS-2018/6529, is het werkgebied afgesloten tot en met 31 mei 2019. Gebleken is dat er meer tijd nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, namelijk het realiseren van Trintelzand B en mogelijke (her)profilering. Om dit mogelijk te maken is een verlenging van het Verkeersbesluit benodigd.

Het uitgangspunt is dat alle werkzaamheden waarbij sprake is van zandbanken, zinkerleidingen en onderwaterobstakels afgedekt zijn met de werkbetonning. Het werkgebied is tot een minimum beperkt en wordt ter plaatse gemarkeerd met het plaatsen van betonning voorzien van een topteken met het verbodsteken A.1 (in-, uit- of doorvaren verboden) uit bijlage 7 van het BPR. In bijlage 1 van dit besluit zijn de contouren van dit werkgebied opgenomen.

Met de beroepsvissers heeft de aannemer afstemming gehad. Gezien de aard van de werkzaamheden is een ontheffing voor de beroepsvisserij mogelijk in het gebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat de gemene weide vissers gedurende de werkzaamheden overleg hebben met de aannemer over de gebieden waar gedurende de werkzaamheden veilig kan worden gevestigd. Wanneer een dijkvak gereed is wordt dit tevens met de fuikenvissers gecommuniceerd en mogen deze ook binnen het werkgebied vissen.

IJsselmeerzijde

Aan de IJsselmeerzijde wordt alleen de zandige versterking en mogelijke (her)profilering op circa 200 meter van de huidige dijk uitgevoerd. Het zand is afkomstig uit de zandwin- cq slibvangputten aan de Markermeerzijde en wordt via leiding over de Houtribdijk getransporteerd.

Aan de IJsselmeerzijde is ervoor gekozen om de recreatiebetonning die de 1.80 meter diepte lijn aangeeft gedurende het project te laten vervallen en deze betonning te vervangen door betonning voorzien van een topteken met het verbodsteken A.1 (in-, uit- of doorvaren verboden) uit bijlage 7 van het BPR.

Gezien de bekendheid van de recreatievaart met deze posities zorgt dit voor een eenduidig beeld. De betonning heeft nu een dubbelfunctie:

1. het instellen van een werkgebied, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
2. de markering van de 1.80 meter diepte lijn.

Langs de Houtribdijk loopt een voormalige werkgeul. Deze werkgeul is niet betond en wordt niet onderhouden. Na de dijkversterking komt deze werkgeul ook te vervallen en maakt deze plaats voor de zandige versterking. Deze werkgeul komt volledig in het werkgebied te liggen, waardoor het recreatieverkeer deze route gedurende de werkzaamheden niet meer kan kiezen. Hiermee wordt ingespeeld op de toekomstige situatie, na de versterking is deze voormalige werkgeul immers opgeheven.

Het uitgangspunt is dat alle werkzaamheden waarbij sprake is van zandbanken en onderwaterobstakels afgedekt zijn met de werkbetonning. Het werkgebied wordt ter plaatse gemarkeerd met het vervangen van de status van de betonning door deze te voorzien van een topteken met het verbodsteken A.1 (in-, uit- of doorvaren verboden) uit bijlage 7 van het BPR. In bijlage 1 van dit besluit zijn de contouren van dit werkgebied opgenomen.

Met de beroepsvissers heeft de aannemer afstemming gehad. Gezien de aard van de werkzaamheden is een ontheffing voor de beroepsvisserij mogelijk in het gebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat de gemene weide vissers gedurende de werkzaamheden niet binnen 200 meter van de Houtribdijk mogen komen, maar wel binnen het werkgebied. Aan de IJsselmeerzijde zijn binnen het gebied waar de zandige versterking plaatsvindt gedurende de werkzaamheden geen fuikenvissers actief.

De 200 meter afstand is in onderstaande figuur weergegeven door de oranje lijn.





Afstemming en voorlichting

Het project zet bij omliggende recreatieve havens actief bouwcommunicatie uit waarin de vaarweggebruikers geattendeerd worden op de werkzaamheden en het belang van het naleven van de verschillende regels.

Het project heeft in overleg met de gemene weidevissers en fuikenvissers afgesproken dat:

- zij op eigen risico, binnen het werkgebied mogen vissen;
- nauwe afstemming met de uitvoerders van de Combinatie Houtribdijk daarbij noodzakelijk is, en dat de vissers actiehouders zijn hiervoor;
- indien de combinatie Houtribdijk het vanuit veiligheid nodig acht, in overleg een deel van het gebied alsnog zal worden afgesloten.

Overleg

Aangezien er sprake is van een beperkte wijziging is er dit maal geen overleg gevoerd. Alle belanghebbenden ontvangen een (digitaal) afschrift van onderhavig Verkeersbesluit.

Procedure

Er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat andere belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast. Derhalve is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege gelaten en is de procedure als bedoeld in artikel 4.1 van dezelfde wet gevolgd.

BESLUIT:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik op grond van artikelen 2, 3, 5 en 7 van de Scheepvaartverkeerswet, juncto bijlage 7 en 8 Binnenvaartpolitiereglement en juncto de artikelen 2, 10a en 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Scheepvaartverkeer het Verkeersbesluit van 27 februari 2018, met kenmerk RWS-2018/6529 als volgt te wijzigen:

Voorschrift 5 wordt vervangen door onderstaande voorschrift:

5. dat onderhavig Verkeersbesluit van kracht is tot en met 31 december 2019.

*DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
wnd. hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland
O. Haakma*

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht en
- d. de gronden van het bezwaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.



Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Indien het bezwaar- en/of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Coördinaten betonning Markermeerzijde

Functieplaats	Besamling	Verkeersaanduiding	Geweest Object	Verlichting	Per verlichting	Karakter	Kleur	Vorm	Topplek	Positie N	Positie E	Object ID NIE	Steen/Aanket	Ketting	Lengte
Fase 1															
VW-															
VW-	ZM-A	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,8750	005 24,8972		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-B	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,7913	005 24,7207		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-C	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,7153	005 24,5275		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-D	Leggen	Spar 900	Ja	Geel	FL10sec		Spits	A1	032 37,6628	005 24,3643		3de gr steen	23 mm	3 meter
VW-	ZM-E	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,5969	005 24,1774		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-F	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,5243	005 23,9787		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-G	Leggen	Spar 900	Ja	Geel	FL10sec		Spits	A1	032 37,4617	005 23,7977		3de gr steen	23 mm	3 meter
VW-	ZM-H	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,3553	005 23,5474		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-I	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,6989	005 23,3287		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-J	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,7356	005 23,0733		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-K	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 37,8256	005 22,8433		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-L	Leggen	Spar 900	Ja	Geel	FL10sec		Spits	A1	032 37,9250	005 22,5801		3de gr steen	23 mm	3 meter
VW-	ZM-M	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,0172	005 22,3302		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-N	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,1089	005 22,0974		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-O	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,1990	005 21,8617		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-P	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,2891	005 21,6288		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Q	Leggen	Spar 900	Ja	Geel	FL10sec		Spits	A1	032 38,3866	005 21,3677		3de gr steen	23 mm	3 meter
VW-	ZM-R	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,4765	005 21,1433		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-S	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,5647	005 20,9103		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-T	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,6549	005 20,6711		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-U	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,7504	005 20,4212		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-V	Leggen	Spar 900	Ja	Geel	FL10sec		Spits	A1	032 38,8473	005 20,1800		3de gr steen	23 mm	3 meter
VW-	ZM-W	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 38,9356	005 19,9327		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-X	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,0291	005 19,7198		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Y	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,1210	005 19,4754		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,2126	005 19,2482		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-A	Leggen	Spar 900	Ja	Geel	FL10sec		Spits	A1	032 39,3085	005 19,0484		3de gr steen	23 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-B	Leggen	Spar 630	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,4183	005 18,9571		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-C	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,5403	005 18,8604		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-D	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,6576	005 18,7491		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-E	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,7816	005 18,6496		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-F	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 39,9036	005 18,5386		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-G	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,0293	005 18,4334		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-H	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,1537	005 18,3310		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-I	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,2811	005 18,2288		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-J	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,4089	005 18,1300		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-K	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,5346	005 18,0248		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-L	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,6569	005 17,9194		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-M	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,7844	005 17,8143		3de gr steen	19 mm	3 meter
VW-	ZM-Z-N	Leggen	T800	Nee	N.v.t.		Geel	Spits	A1	032 40,8674	005 17,7885		3de gr steen	19 mm	3 meter